

# Odlehčovací průchodky

## Západková průchodka, uvolnitelná, pro kulatý a plochý vodič

### Výhody:

- Pevně sedí, izoluje a chrání.
- Odlehčovací průchodka se předmontuje na kabel - ideální pro prefabrikaci
- Montáž tlakem prstu v přístroji. Vhodná pro kulaté a dvojité-D-montážní otvory.
- Velké rozsah rozpětí v průměru vodiče díky jedinečnému západkovému uzávěru.
- Snadno odstranitelná díky roztáhnutí ručního nářadí v demontážních otvorech.
- Může být použit pro jeden i několik vodičů (kulaté a ploché).



RoHS konformní



-35°C do +105°C



PA 6.6



UL 94V-2




UL-schváleno



CSA-schváleno

| objednávací číslo<br>černá | průměr vodiče | síla stěny | montážní otvor |      | (C)  | rozměry součástí |      |
|----------------------------|---------------|------------|----------------|------|------|------------------|------|
|                            |               |            | (A)            | (B)  |      | (D)              | (E)  |
| 203715                     | 2,9 - 14,6    | 3,2        | 19,6           | 22,2 | 25,4 | 10,2             | 24,8 |

| objednávací číslo<br>nářadí | montážní otvor | vhodný pro montáž            |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| 203615                      | 19,6 - 22,2    | odlehčovací průchodky 203715 |

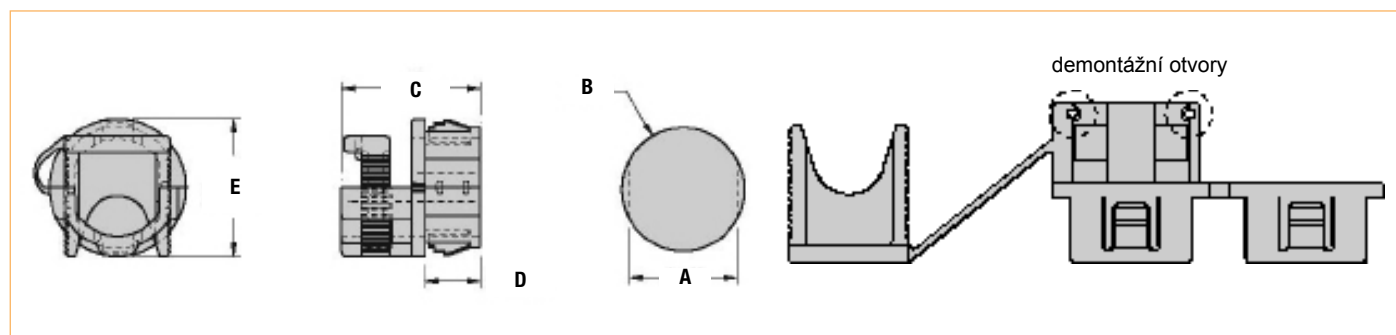

Všechny rozměry v mm