

Kontrovací matice

Výhody:

- Vhodné pro všechny šroubovací kabelové vývodky.
- Nalézá uplatnění, pokud není k dispozici závit, nebo kde je zapotřebí silného spojení



RoHS konformní



-20°C do +100°C



Polyamid, vyztužený
skelnými vlákny




UL 94V-2



UL-schváleno

objednávací číslo		PG-závit	(A)	rozměry součástí	(B)
černá	šedá				
203089	203043	PG7	5,0		19,0
203088	203001	PG9	5,0		22,0
203183	203003	PG11	5,0		24,0
203184	203005	PG13,5	6,0		27,0
203185	200251	PG16	6,0		30,0

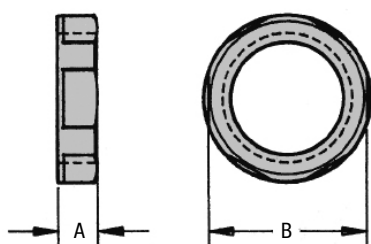

Všechny rozměry v mm