

Kompresní uzávěry

Pákový uzávěr, Lift & Turn®, zapuštěný, střední (62)



- Velmi plochý
- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 440 N

Druh ochrany
odolný proti vlhkosti a prachu s těsněním pod hlavou a s těsněním závitů montážního šroubu

Poznámky k instalaci

*montážní sada (šroub a podložka) M5x16. Je-li tloušťka dveřní desky větší než 6 mm, určuje se délka šroubu následně:

tloušťka dveřní desky + 10 mm

***příčti 0,4 mm, pokud je použito těsnění pod hlavou.

Příslušenství



těsnění pod hlavou:
Objednací číslo 62-973-431

Klíč

viz. příslušná stránka.

Poznámka

Pro kompletní přehled vhodné cylindrické vložky, viz. oddíl zámky.

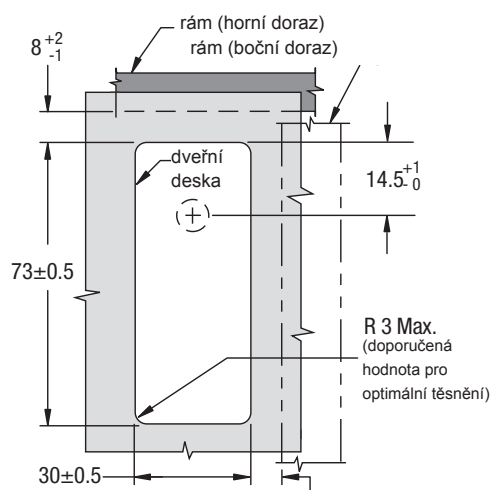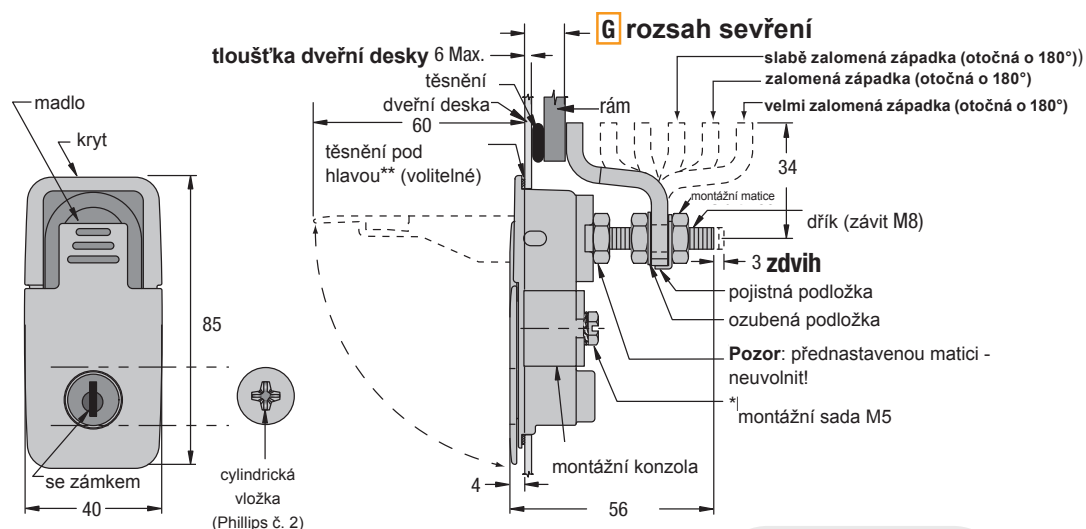

Přirozená velikost

Tvorba objednávacího čísla

62 - 4 L - G F 1 - P							
				G rozsah sevření	Min.	Max.	zalomení západky
1	6	16	Velmi zalomená západka	1	6	16	
					56	66	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	16	26	slabě zalomená západka	2	16	26	
					46	56	slabě zalomená západka (otočná o 180°)
3	26	36	zalomená západka	3	26	36	
					36	46	zalomená západka (otočná o 180°)

L Provedení

- 0 bez zámku
- 2 zámek bez krytu (pouze kód CH751, součástí dodávky jsou 2 klíče)
- 3 Phillips č. 2
- 21 bez cylindrické vložky

P Obsah dodávky


- 3 baleny volně
- 2 baleny jednotlivě

F Povrch

- 0 texturovaný chrom
- 1 leštěný chrom
- 5 černě práškově lakovaný

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.

Pákový uzávěr, Lift & Turn®, zapuštěný, malý (62)

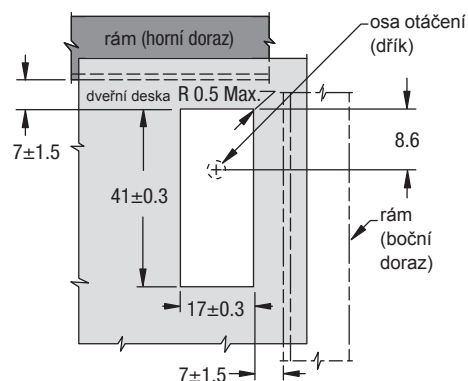

- ***příčti 0,4 mm, pokud je použito těsnění pod hlavou.

62 - 7		S	-	G	F
S Těsnění	F Povrch				
0 bez těsnění	1 leštěný chrom				
4 s těsněním (viz. * těsnění a *** instalace)	2 broušený chrom				
	5 černě práškově lakovaný				


Tvorba objednačíslo

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.



Kompresní uzávěry


Pákový uzávěr se sklapnou rukojetí, Lift & Turn®, malý, nastavitelný (62)

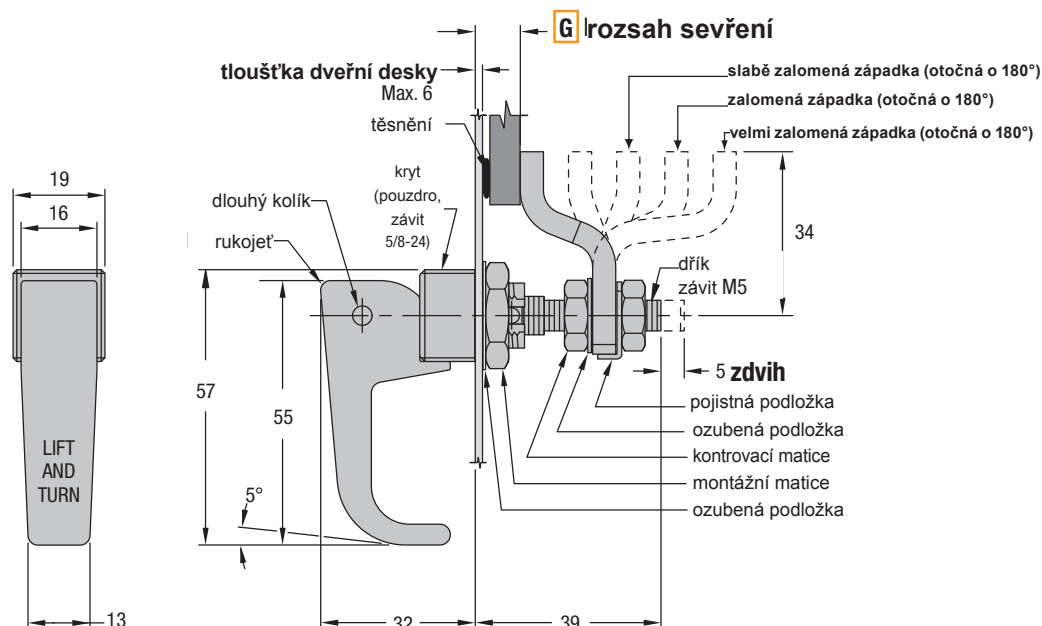

- Rychlé nastavení na rozsah sevření
- Snadné ovládání

Materiál a povrchová úprava
tlakový odlitek zinku, práškově lakovaný nebo chromovaný a ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 550 N

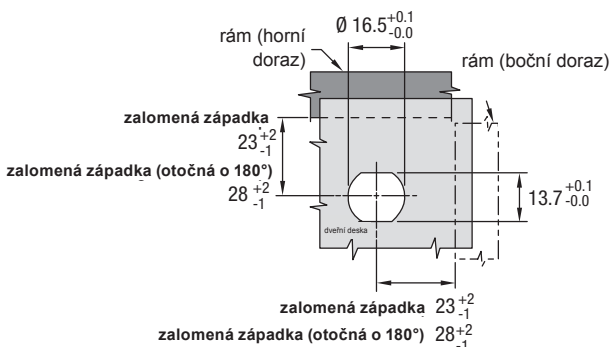

62 - 10 - G F			
G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	42	52	Velmi zalomená západka
	2	12	zalomená západka
2	32	42	zalomená západka (otočná o 180°)
	12	22	slabě zalomená západka
3	22	32	slabě zalomená západka (otočná o 180°)

F Povrch

- 1 lštěný chrom
- 2 broušený chrom
- 3 přírodní s chemickým ochranným filmem
- 5 černě práškově lakovaný

Tvorba objednáčného čísla

Všechny rozměry jsou v mm.
Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.