



Upínací uzávěry

Panelový uzávěr, těžké provedení

- Vysoká pevnost v tahu
- Stálá závěrná síla
- Skrytá montáž


Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozink

Orientační pevnostní hodnoty
Pevnost v tahu (průměr):
11.100 N
Pevnost ve smyku (průměr):
76,920 N

Pokyny k instalaci
Uzávěr nainstalujte nýty Ø 6 mm nebo šrouby M6 (nejsou součástí dodávky).

Příslušenství
Šestihranný klíč
Objednací číslo: 29-0059-02


Poznámka
Ovládací síla:
Otevírá 4 Nm
Uzavírá 4 Nm




Objednací číslo

viz. tabulka
Uzávěr a objímku objednejte zvlášť.


Uzávěr

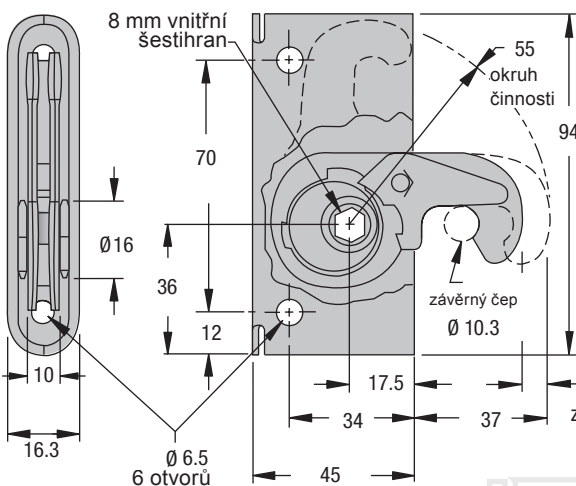


Objímka

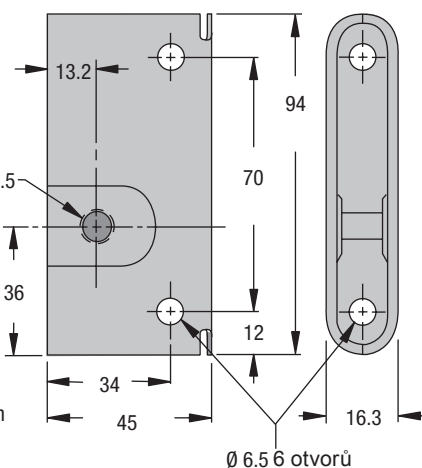

Zapuštěná montáž

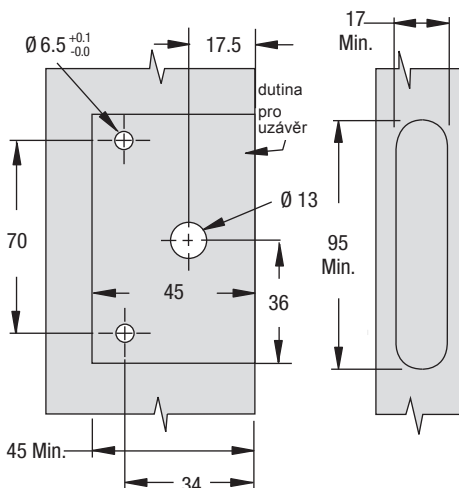


panel pro objímku

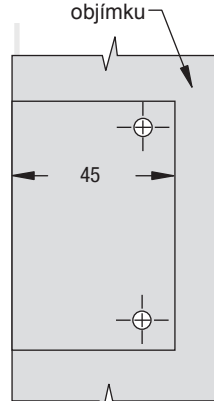


SKUTEČNÁ VELIKOST

Boční montáž



Příslušenství šestihranný klíč



Objednací číslo

uzávěr	objímka
R5-0074-07	R5-0079-07

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.