


Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - přitlaková západka

- Přítlak je rozložen rovnoměrně podél okraje dveří
- Vhodný pro použití NEMA4/IP-66 a EMI aplikaci
- Výběr z různých ovládacích prvků: ruční ovládání, klíčové, pomocí náradí

Materiál a povrchová úprava
odlitek zinku a pozinkovaná ocel

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 890N
Průměrná mezní hodnota: 1335N




Upozornění
Při otočené západce o 180° nesmí prostor přidržení přesáhnout 20 mm


Objednací číslo
Pro přitlakovou západku a uzavírací úhelník viz. tabulka

Kompletní uzavírací systém se skládá z:
samostatně nastavitelné přitlakové západky, centrálního uzávěru a šestihranné uzavírací tyče
Objednejte si každou součást zvlášť


Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

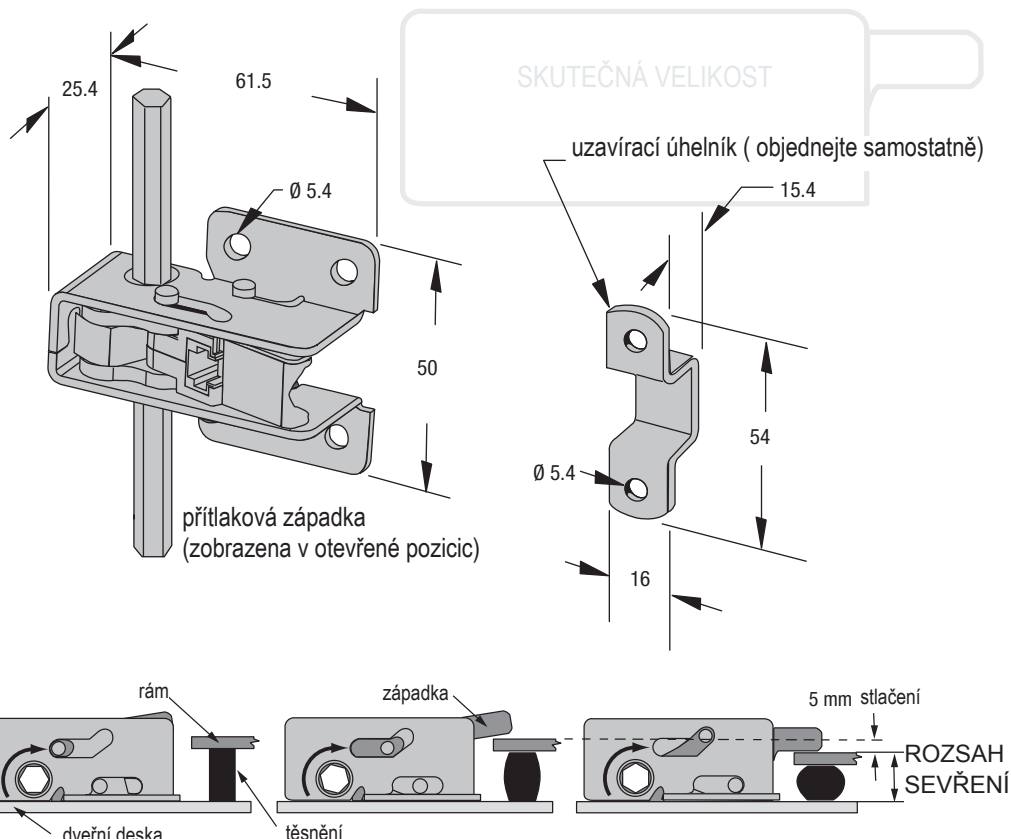

* Měřte prostor přidržení od montážní plochy přitlakové západky až k vnitřní hraně rámu při přitlačeném těsnění

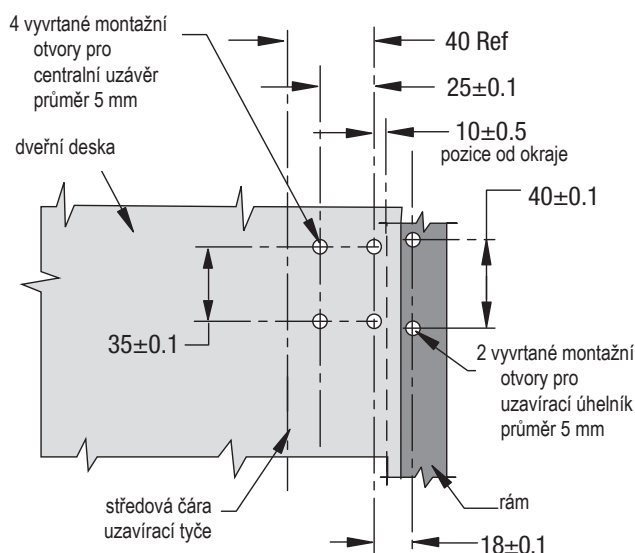

Pohled zezadu

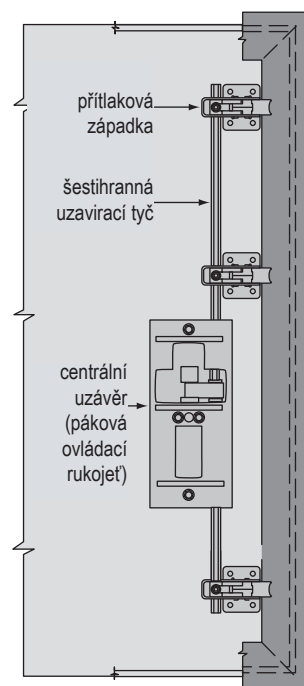

Objednací číslo	
Přitlaková západka	M3-50
Uzavírací úhelník (volitelně) pro rozsah sevření 15 - 30	M3-51


Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - páková ovládací rukojeť



Páková ovládací rukojeť


Možnosti uzamčení

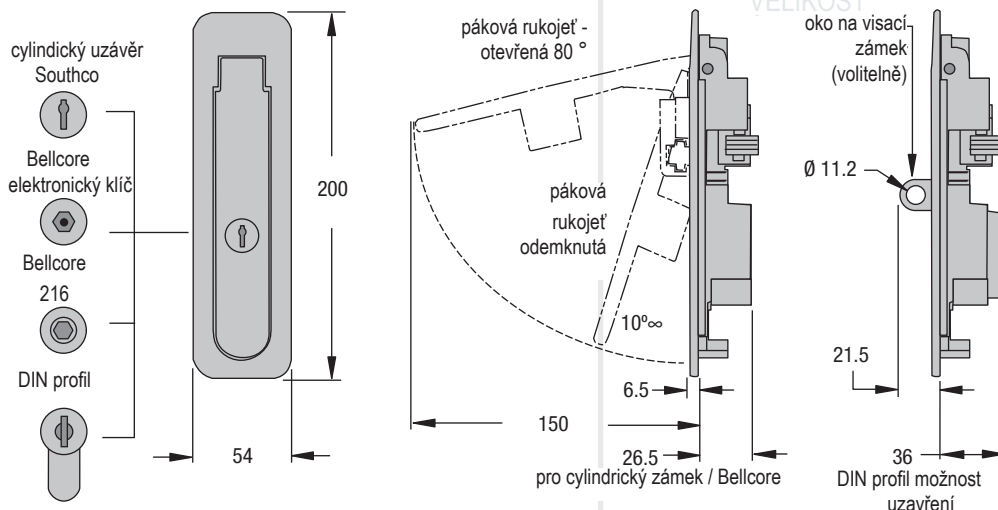

- Vhodné pro uzavření z levé nebo pravé strany
- Vhodné pro NEMA 4, IP-66, GR 487 a EMI aplikaci
- Obsluha pouze jedním pohybem

Materiál a povrchová úprava
Litý zinek, černá prášková barva a pozinkovaná ocel

Poznámka
Těsnění NEMA4 / IP66 je dosaženo použitím těsnění (těsnění se objednává samostatně).

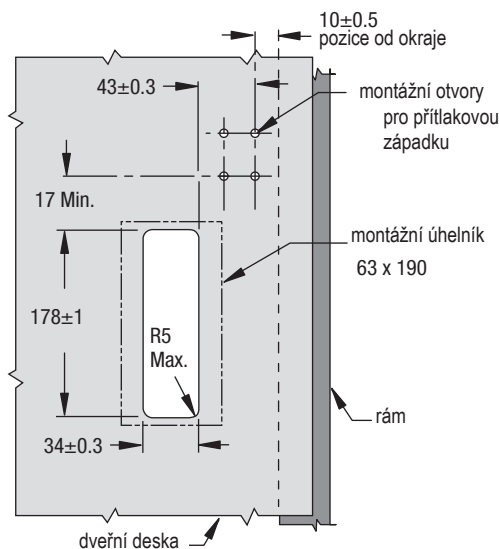

P Visací zámek

- 0 bez oka na visací zámek
1 s okem na visacím zámek

D Tloušťka dveřní desky

- 10 1.5 - 3
11 3 - 4.5
25 24 - 25.5

M3- 40 - L P - D

L Možnosti uzamčení

- 10 cylindrický zámek Southco (typ CH751; 2 klíče v balení)
11 DIN profil (typ 347876, 3 klíče v balení)
16 Bellcore typ 216
17 Bellcore elektronický klíč

Tvorba objednávacího čísla
viz. tabulky

Kompletní uzavírací systém se skládá z:
samostatně nastavitelné
přítlačkové západky, centrálního
uzávěru a šestihranné uzavírací
tyče

Objednejte si každou součást
zvlášť

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - ovládací madlo



• Volitelně také uzamykatelná verze

Materiál a povrchová úprava
Litý zinek, černá prášková barva
a pozinkovaná ocel

Poznámka

Těsnění NEMA4 / IP66 je
dosaženo použitím těsnění
(těsnění se objednává
samostatně).

Ovládací madlo

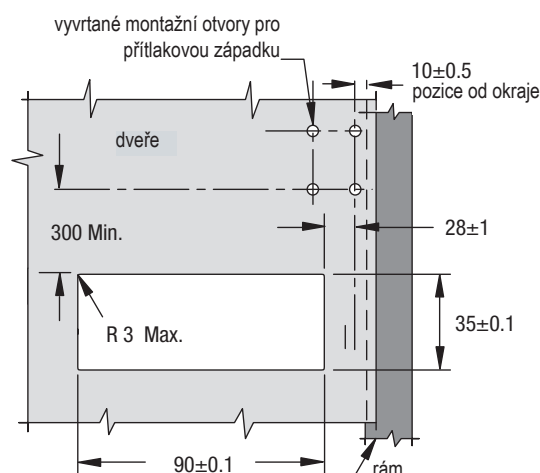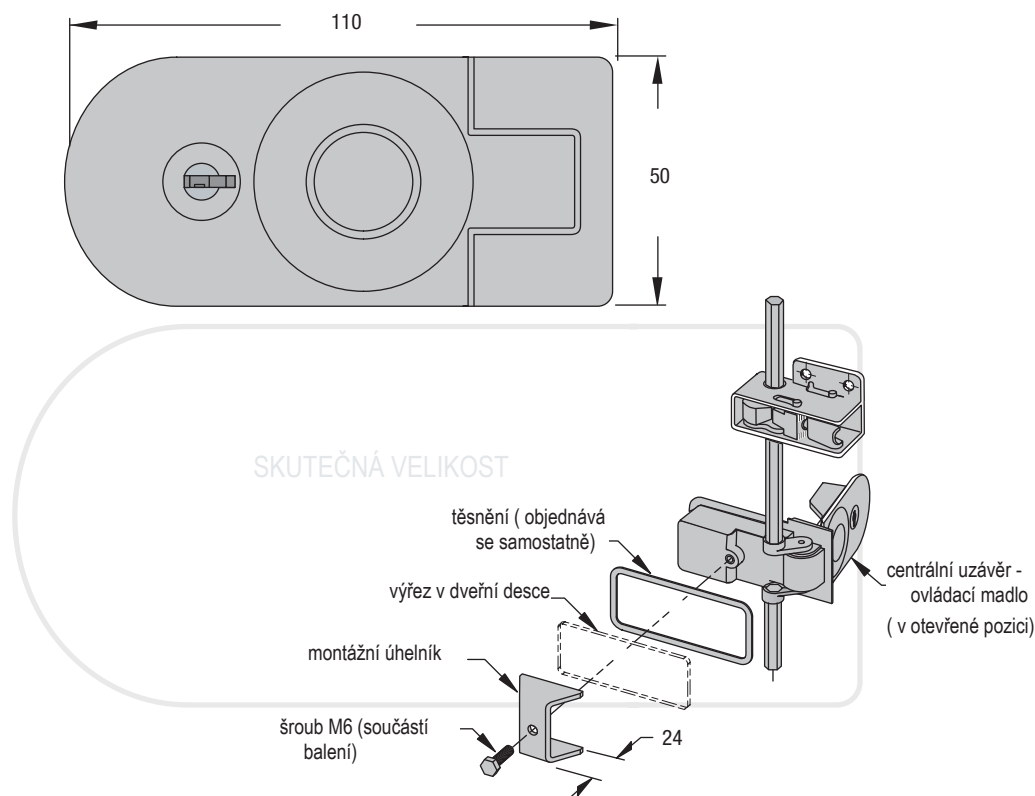

Objednací číslo

Kompletní uzavírací systém se
skládá z:
samostatně nastavitelné
přítlačové západky, centrálního
uzávěru a šestihřanné uzavírací
tyče

Objednejte si každou součást
zvlášť


Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré
specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou
vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si
musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je
vyloučena.

Centrální uzávěr	Tloušťka dveřní desky	Objednací číslo
madlo bez zámku	0 - 5	M3-90
	5 - 10	M3-92
madlo se zámekem	0 - 5	M3-91
	5 - 10	M3-93


Objednací číslo pro těsnění
C5-82

Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - ovládací zápuštná rukojeť



Ovládací zápuštná rukojeť

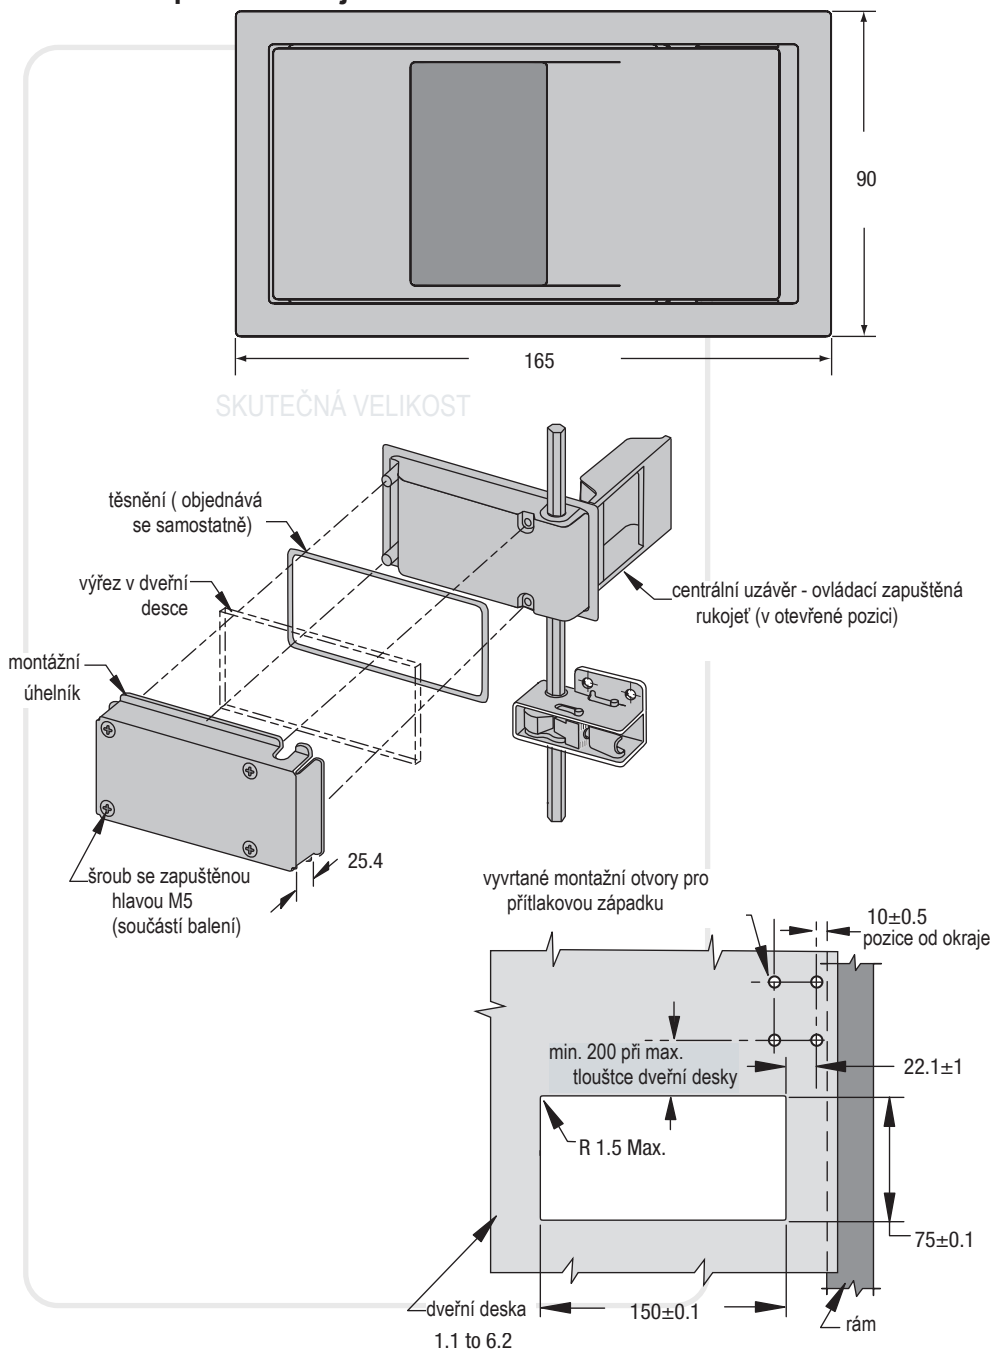

• Volitelně také uzamykatelná verze

Materiál a povrchová úprava
Litý zinek, černá prášková barva
a pozinkovaná ocel

Poznámka
Těsnění NEMA4 / IP66 je
dosaženo použitím těsnění
(těsnění se objednává
samostatně).

Centrální uzávěr	Objednací číslo
zápuštná rukojeť bez zámku (včetně držáku a šroubů)	M3-10
zápuštná rukojeť se zámkem (včetně držáku a šroubů)	M3-17


Těsnění	Objednací číslo
IP66 (NEMA4)	M3-12
EMI	M3-13

Objednací číslo

Kompletní uzavírací systém se skládá z:
samostatně nastavitelné
přítlačkové západky, centrálního
uzávěru a šestihránné uzavírací
tyče

Objednejte si každou součást
zvlášť

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.



Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - ovládací páka a objímka

- Ovládací páka pro montáž na horní nebo spodní okraj dveřní desky

Materiál a povrchová úprava

Ovládací páka: litý zinek, černá prášková barva a pozinkovaná ocel




Adaptér: litý zinek s chemickým ochranným povlakem

Objímka s vnitřním 8mm šestihranem: litý zinek s chemickým ochranným povlakem

Upozornění



Objímka s vnitřním 8mm šestihranem: ovládá se pomocí 8mm imbusového klíče (imbusový klíč není součástí balení)

Ovládací páka

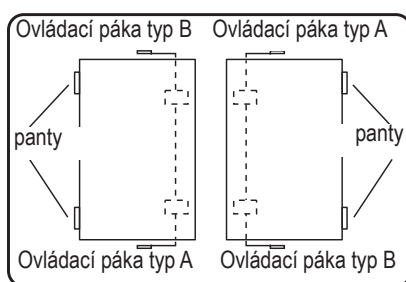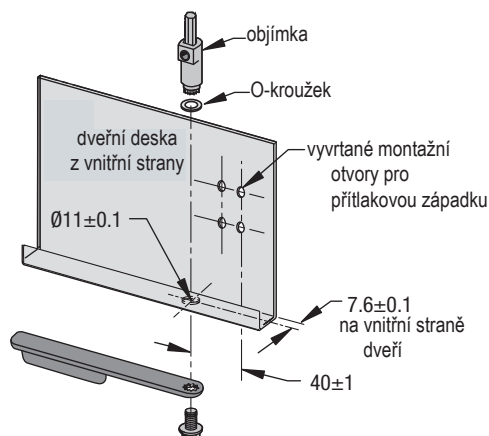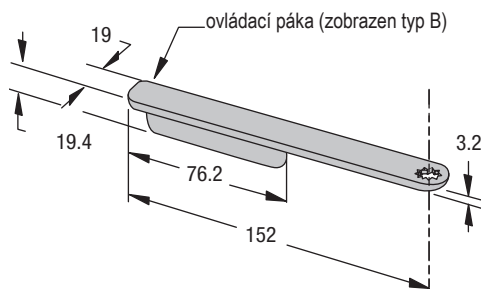

pohled z vnější strany

Objímka s 8mm vnitřním šestihranem

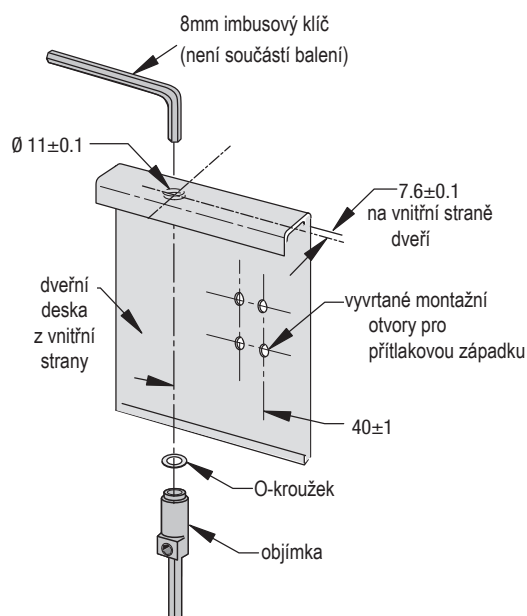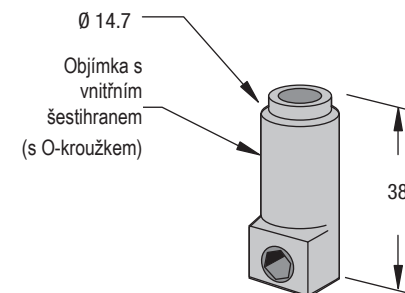

Objednací číslo


Kompletní uzavírací systém se skládá z:
samostatně nastavitelné
přitlačkové západky, centrálního
uzávěru a šestihranné uzavírací
tyče

Objednejte si každou součást
zvlášť

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Centrální uzávěr	Typ	Objednací číslo
ovládací páka (včetně O-kroužku a objímky)	A	M3-31
	B	M3-32

Centrální uzávěr	Objednací číslo
vnitřní šestihranná objímka (s O-kroužkem)	M3-30



Vícebodové uzamykací systémy

Přitažný efekt (M3) - šestihranné uzavírací tyče a výpočty

Šestihranné uzavírací tyče

Délka uzavírací tyče		Objednací číslo
šestihranná uzavírací tyč (délka v cm)	125 cm	M3-125
	155 cm	M3-155
	185 cm	M3-185

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel

Poznámka

Pokud chcete použít vlastní tyče: ujistěte se, že nedochází k zakřivení o více než 1 ° na metr.

Objednací číslo

Kompletní uzavírací systém se skládá z:
samostatně nastavitelné
přítlačkové západky, centrálního
uzávěru a šestihranné uzavírací
tyče

Objednejte si každou součást
zvlášť

Stanovení délky uzavírací tyče		
Pro pákovou ovladací rukojeť a zapuštěnou rukojeť	Pro ovládací madlo	Pro ovládací páku a objímku s 8mm vnitřním šestihranem
- změřte vzdálenost mezi středovými osy nejvzdálenější přítlačkové západky - přičtete 2 cm	2 tyče jsou zapotřebí - Změřte vzdálenost od středové osy centrálního uzávěru ke středové ose nejvzdálenější přítlačkové západky. - Horní a dolní tyče mohou být různých délek	Změřte vzdálenost od horního/ spodního okraje dveří ke středové ose nejvzdálenější přítlačkové západky

Poznámka k výpočtu

Po dokončení výpočtu si objednejte následující díly:

- 1 x centrální uzávěr
- 1 nebo 2 tyče správné délky
- Počet potřebných přítlačkových západek získáte výpočtem

Výpočet:

Určení počtu potřebných přítlačkových západek:

$$N = \frac{L \times R}{470}$$

N = počet potřebných přítlačkových západek (zaokrouhleno dolů nebo nahoru na celé čísla)

L = celková délka těsnění v mm

R = přítlačková míra těsnění v N/mm (informace od výrobce)

Příklad:
$$\frac{5200 \text{ mm} \times 0.3 \text{ N/mm}}{470} = 3.28 = 3 \text{ uzávěry}$$

Přítlačkové západky by měli být rozmístěny stejnoměrně podél hrany dveří.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.