

Skryté, vestavěné panty

s úhlem otevření 90°-pozinkovaná ocel / nerezová ocel 316 - lehké provedení

- zcela skrytá montáž
- s těmito panty můžete dveře uzavřít se zcela plochým designem
- malé montážní rozměry
- pro lehké aplikace





Možnosti montáže:

- pro montáž s posunem dveří uvnitř a pro montáž s posunem přes okraj viz. obrázky
- levá a pravá montáž
- pro horizontální i vertikální použití


objednací číslo	A	B	C	orientační pevnostní hodnoty v N		materiál/povrch. úprava
				Radiální	Axiální	
250048	44	29	32	1125	750	pozinkovaná ocel
250706	44	29	32			nerez. ocel 316L

- čepy a díly pantu 250048 z nerezové oceli 340

- čepy a díly pantu 250706 z nerezové oceli 316L

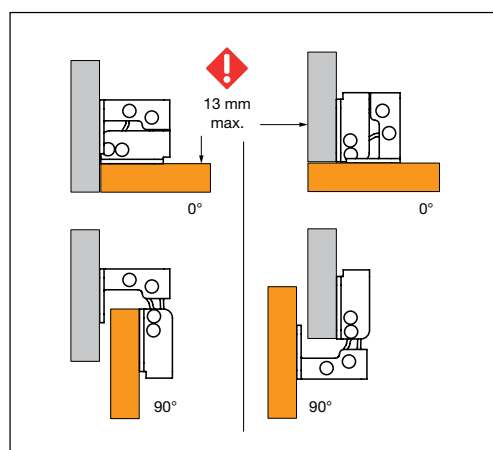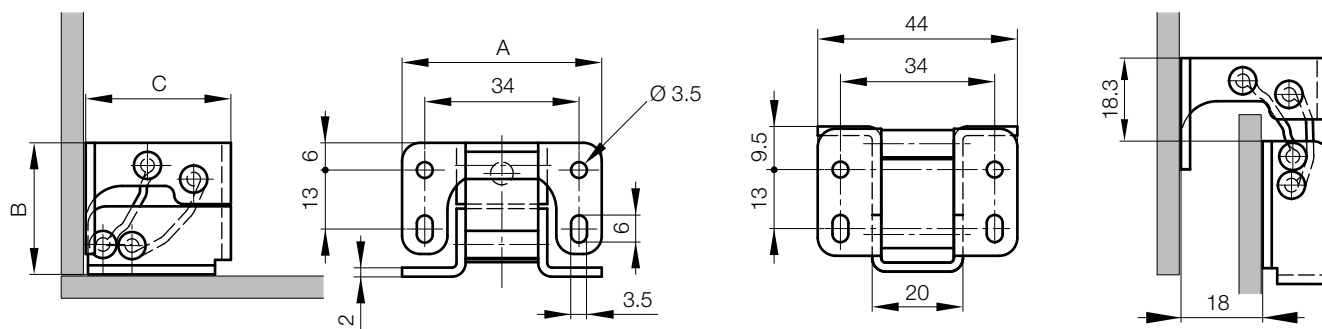

montáž s posunem dveří uvnitř montáž s posunem přes okraj

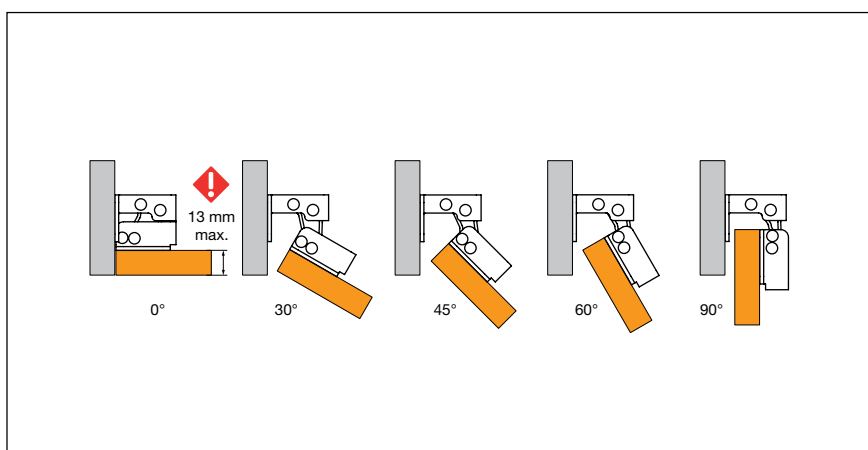

montáž s posunem dveří uvnitř

Skryté, vestavěné panty

s úhlem otevření 125° - pozinkovaná ocel / nerezová ocel 316 - lehké provedení

- zcela skrytá montáž
- s těmito panty můžete dveře uzavřít se zcela plochým designem
- malé montážní rozměry
- pro lehké aplikace

Možnosti montáže:

- pro montáž s posunem dveří uvnitř a pro montáž s posunem přes okraj viz. obrázek
- levá a pravá montáž
- pro horizontální i vertikální použití






Úhel otevření je závislý na tloušťce dveří:

- 2 mm tloušťka dveří: uhel otevření 125°
- 8 mm tloušťka dveří: uhel otevření 110°
- 13 mm tloušťka dveří: uhel otevření 100°




objednací číslo	A	B	C	hmotnost	materiál/povrch. úprava
250755	44	29	32	60	pozinkovaná ocel
250754	44	29	32	60	nerez. ocel 316L

- klouby pantu jsou z hliníku
- čepy pantu 250755 z nerezové oceli 430
- čepy pantu 250754 z nerezové oceli 4304 Cu

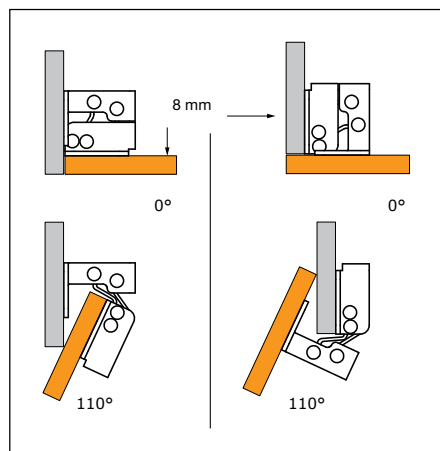

montáž s posunem dveří uvnitř montáž s posunem přes okraj

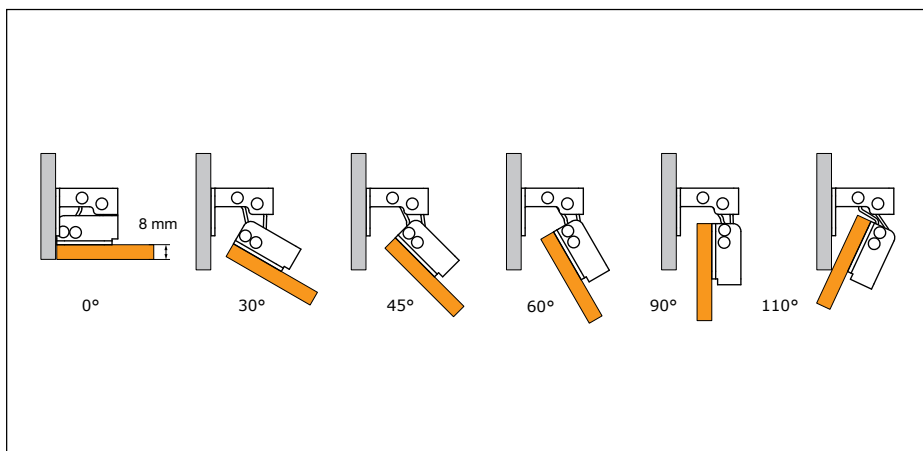

montáž s posunem dveří uvnitř