

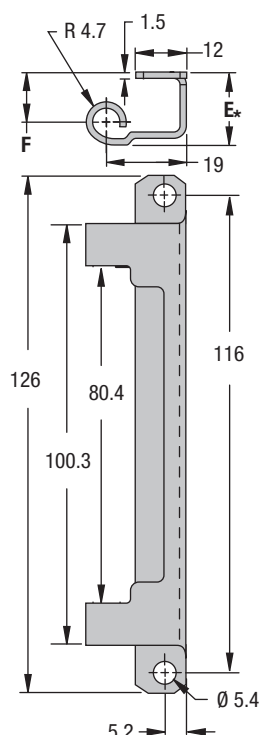


Odnímatelný (F6)

Díl rámu



Díl křídla

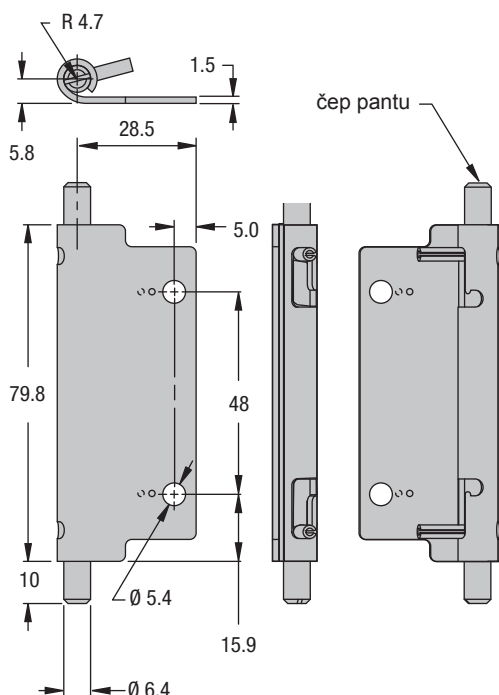

- Pant a upevňovací příslušenství jsou skryté
- Rychlé a snadné vyvěšení dveří pro neomezený přístup
- K dostání ve třech velikostech

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel

Orientační pevnostní hodnoty
Ocel

Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 300 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 500 N

Nerezová ocel
Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 300 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 800 N

Pokyny k instalaci

1. Vyberte si zvlášť díl rámu a křídla pro balení
2. Vyberte si kompletní pant (skládající se z dílu rámu a dílu křídla) - baleno jednotlivě

Montáž pomocí šroubů M5 (nejsou součástí dodávky)

Pro montáž dílu rámu se doporučují šrouby s válcovou hlavou.

Objednací číslo
Viz. tabulka

Objednací číslo - díl rámu


Typ	E	F	ocel	nerezová ocel
1	17	11.8	F6-901	F6-901-1
2	20	14.8	F6-902	F6-902-1
3	23.4	18.2	F6-903	F6-903-1

Objednací číslo - díl křídla

Díl křídla	ocel	nerezová ocel
	F6-940	F6-940-1

Kompletní pant


otvor pro aretaci táhla sloužící k odejmutí pantu

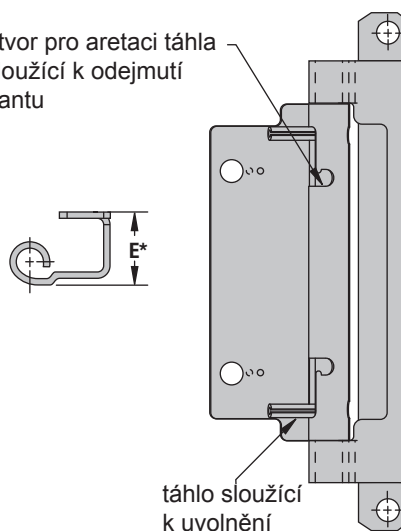

Objednací číslo - kompletní pant

Přehled			Ocel	Nerezová ocel
Typ	E	F		
1	17	11.8	F6-1	F6-1-1
2	20	14.8	F6-2	F6-2-1
3	23.4	18.2	F6-3	F6-3-1


Odnímatelný (F6)

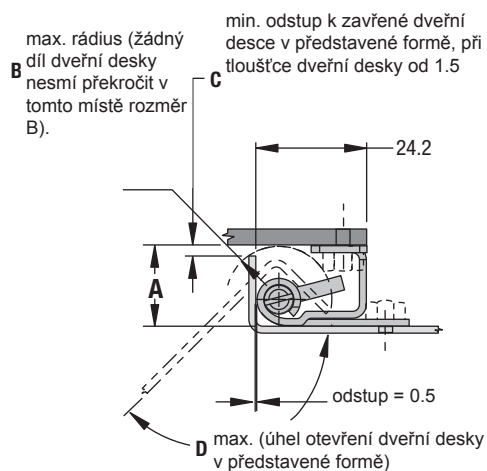

Upevnění dílu rámu a dílu křídla:



- strojními šrouby M5 (doporučeno pro montáž dílu rámu).
- *šestihrannými maticemi. Pokud jsou v dílu rámu matice, potom se musí sledovat rozsah otevření dílu křídla.
- pomocí svaření.

Typ	Montážní rozměry			
	A	B	C	D
1	17.6	10.9	3.2	132°
2	20.6	12.7	3.9	125°
3	24	15.3	4.4	118°

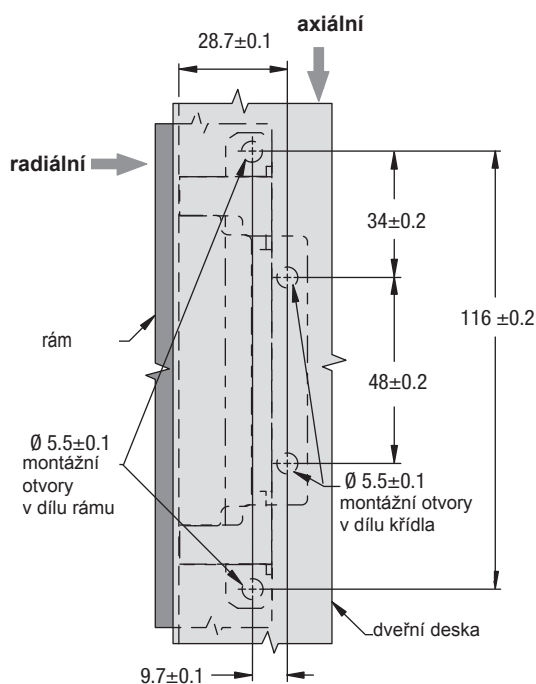

SKUTEČNÁ
VELIKOST

Volba montáže pro dveře zavírající se do roviny



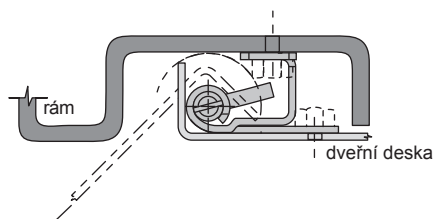


Pokyny k instalaci:

*Vyberte si díl rámu, kterého rozměr E nejlépe odpovídá rozměrům dveřní desky. Odstup E + 0.6 mm = odstup vnitřní strany dveřní desky k rámu.

Skryté, vestavěné panty

Odnímatelný (F6)

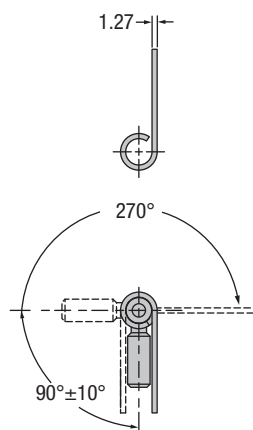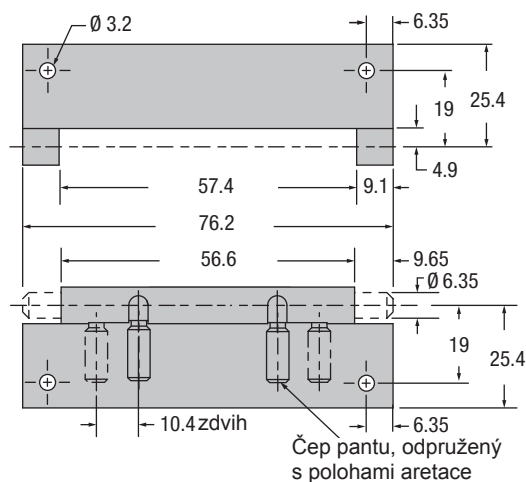

- Jednoduchá montáž a obsluha
- Polohy aretace pro rychlé vyvěšení a nasazení

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel

SKUTEČNÁ VELIKOST


Materiál	Objednací číslo
ocel	F6-22-N1-3W1
nerezová ocel	F6-22-S1-3W1

Objednací číslo
Viz. tabulka

Odnímatelný (F6)

Díl křídla


Vyjímatelný čep pantu

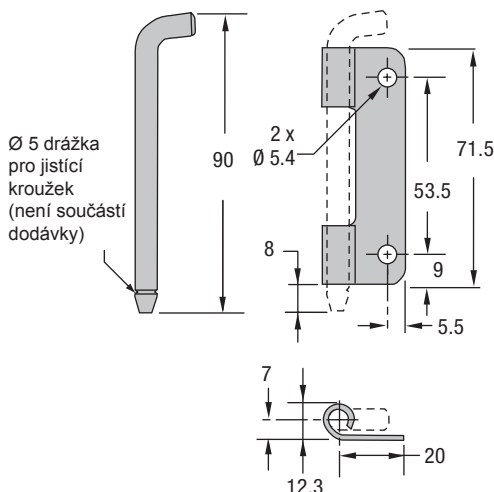

Objednací číslo čepu		
Typ	Materiál	
	ocel	nerezová ocel
vyjímatelný čep	F6-946	F6-946-5
tažný čep - typ A	~	F6-941-5
tažný čep - typ B	~	F6-942-5

Tvar rámu


Zakřivený díl rámu

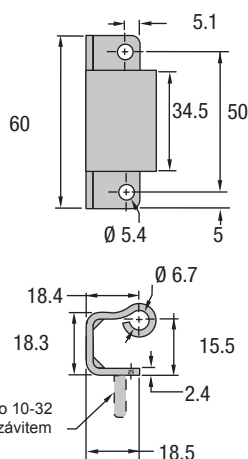



Objednací číslo rámu			
Typ	Montáž	Materiál	
		ocel	nerezová ocel
zakřivený	montážní otvor	F6-905	F6-905-5
zakřivený	čep se závitem M5	F6-908	F6-908-5
zakřivený	čep se závitem 10-32	F6-907	F6-907-5
ploché	svařování	F6-904	F6-904-5

Tažný čep pantu

Zobrazení dílu křídla typu A, typu B zrcadlově

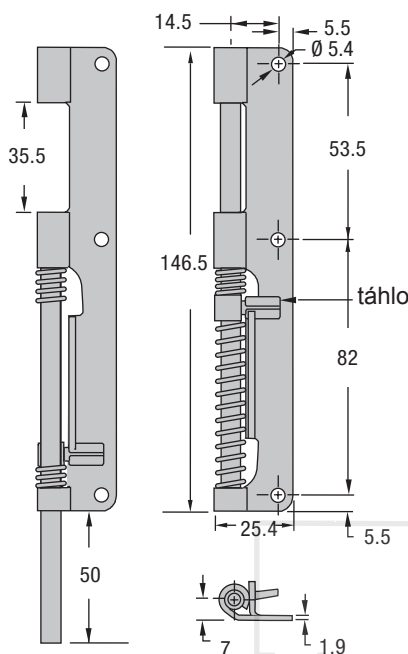

Ploché díl rámu

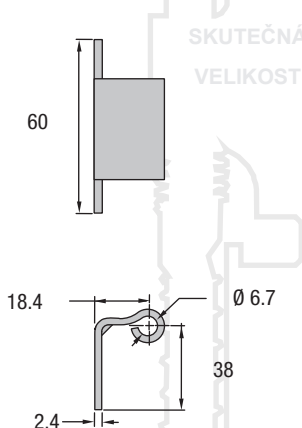

- **Robustní a vysoce zatížitelný**
- **Vyvěšení a nasazení bez náradí**
- **Pružinou zajištěný čep - neztratný a dolný proti vibracím**

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo nerezová ocel, přírodní

Orientační pevnostní hodnoty Ocel
Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 1000 N
Mezní hodnota (střední): 2100 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 2900 N
Mezní hodnota (střední): 4900 N

Nerezová ocel
Radiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 1300 N
Mezní hodnota (střední): 2800 N

Axiální provozní zátěž:
Max. statická zátěž: 3600 N
Mezní hodnota (střední): 6000 N

Provozní teplota: -40°C až 85°C

Pokyny k instalaci
Pro kompletní pant je nutno objednat díl rámu a díl křídla zvlášť.


Šrouby nejsou součástí dodávky.
Pro montáž dílu rámu a dílu křídla se doporučují šrouby s válcovou hlavou M5. Alternativou je možnost upevnění pomocí svařování.

Objednací číslo
Viz. tabulka



Skryté, vestavěné panty

Odnímatelný (F6)

Zakřivený díl rámu

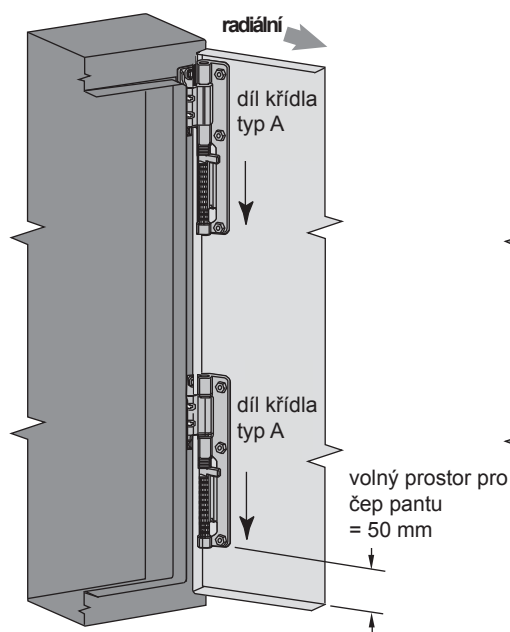




Plochý díl rámu

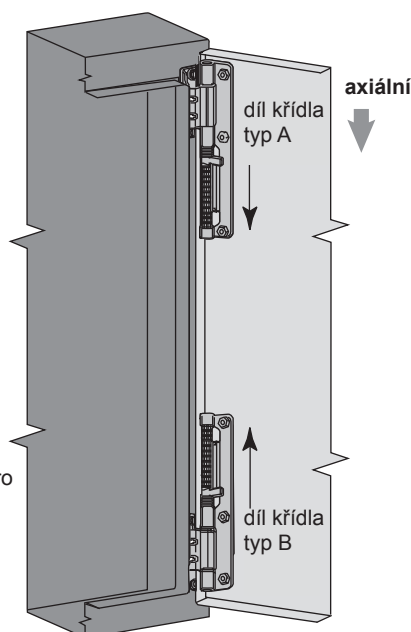

Instalace

Typický příklad montáže na dveřní desku a rám se zakřiveným dílem rámu


Typický příklad montáže na dveřní desku a rám s plochým dílem rámu

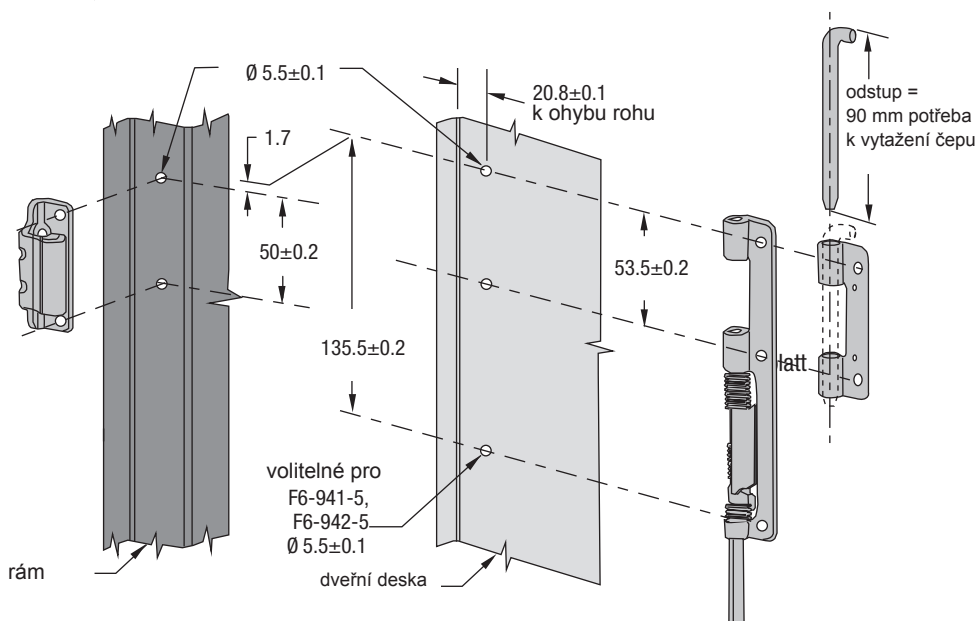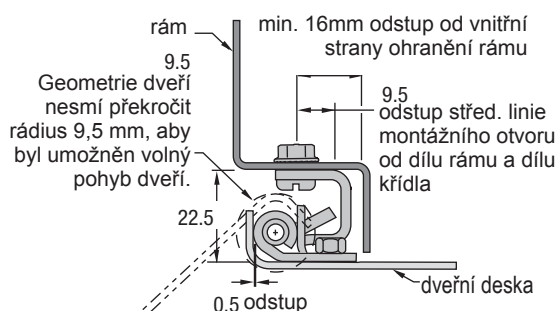

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Skryté, vestavěné panty

Snímatelný (F6)

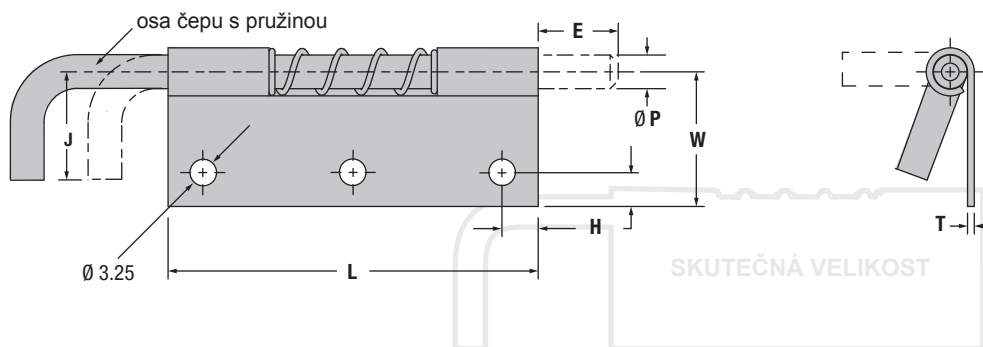

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo
nerezová ocel

S Velikost	L	E	H	J	P	T	W
3 - 4	22.2	4	4.0	10	3.0	0.8	13
7 - 8	34.9	6.4	4.8	13	4.0	1.0	19
11 - 12	50.8	9.5	6.4	16	4.5	1.3	22
15 - 16	69.9	12.7	6.4	19	6.4	1.5	25.5

Určení objednáčného čísla


M Materiál a po-
vrchová úprava
N Ocel, pozinkovaná
S Nerezová ocel

S Velikost
3 22 Levý
4 22 Pravý
7 35 Levý
8 35 Pravý

11 51 Levý
12 51 Pravý
15 70 Levý
16 70 Pravý
(zobrazen)

F6 - 23 - M S AW

Skrytý, vestavěný

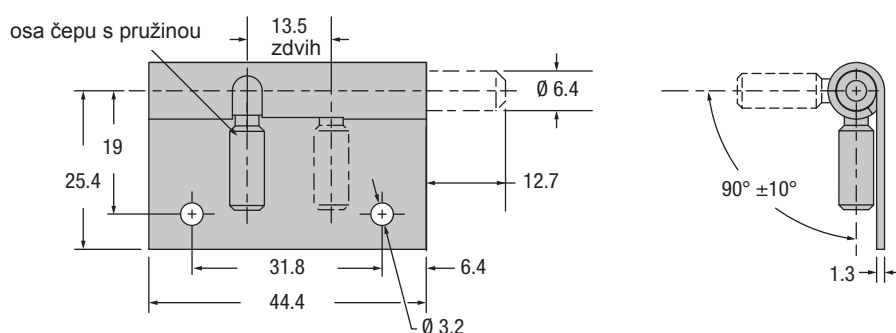

Materiál a povrchová úprava
Ocel, pozinkovaná nebo
nerezová ocel

Objednáčné číslo		
Typ	Ocel	Nerezová ocel
pravý (zobrazen)	F6-20-N1A50WR	F6-20-S1A50WR
levý	F6-20-N1A50WL	F6-20-S1A50WL

Objednáčné číslo
Viz. tabulka

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností.
Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.