



Čtvrťotáčkové rychlouzávěry

D7 ARROW uzávěry

- Jednostranná montáž
- Jednostranná montáž do horního panelu

Materiál a povrch

Polyacetal, černý

Údaje o výkonu

Hořlavost: UL94-HB

ASTM E-162 Flame spread

Index:

130

D7 Arrow

Pokyny k instalaci

Serie 200:

1. Protipoložka se nasadí do horní desky.
2. Položte desky uspořádaně na sebe.
3. Uzavírací čep se vtláčí do protipoložky, dokud nezapadne (se nezavře).
4. Po otočení uzavíracího čepu o 90°, se uzávěr otevře.

Serie 2001:


1. Uzavírací čep a protipoložku odstraňte od nosiče.
2. Protipoložka se nasadí do horní desky.
3. Položte desky uspořádaně na sebe.
4. Uzavírací čep se vtláčí do protipoložky, dokud nezapadne (se nezavře).
5. Po otočení uzavíracího čepu o 90°, se uzávěr otevře.

Objednávací číslo

viz. tabulka

Serie 200: Uzavírací čep a protipoložku stejné velikosti objednávejte zvlášť.


Serie 2001(dodávka): Nosič s uzavíracím čepem a protipoložkou.




Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry v mm.

Serie 200 (uzavírací čep a protipoložku objednávejte zvlášť)

uzavřené

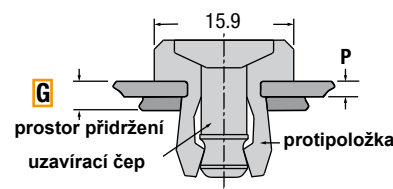


uvolněné




Přirozená velikost


Vnitřní šestihran



Výřez




Tlačítko



Serie 2001




uzavřené

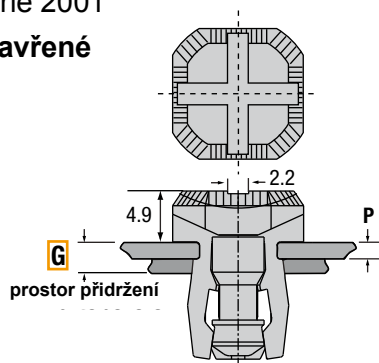

uvolněné



Přirozená velikost



Serie	A	Protipoložka			Uzavírací čep				
		P Síla desky		Objednávací číslo	G prostor přidržení		Objednávací číslo		
		Min.	Max.		Min.	Max.	Vnitřní šestihran	Výřez	Tlačítko
200	12.3	0.50	1.78	D7-200-802-010	2.03	5.08	D7-200-701-010	D7-200-711-010	D7-200-721-010
	13.7	1.80	3.10	D7-201-802-010	3.43	6.35	D7-201-701-010	D7-201-711-010	D7-201-721-010
2001	12.0	uzávěr							
		0.05	1.7	~	2.5	6.7	D7-2001-010		