

Teleskopické výsuvy

Výsuvnost 100%, nosnost 50 kg, typ 3832DO

- Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí a zasunutí
- Vnitřní díl teleskopického výsuvu je vyjímatelný
- Dodatečné podélné otvory pro vyrovnání tolerance
- K dostání volitelné úhelníky (Klick-in) pro montáž ke spodní ploše, nevhodné pro délky kolejnic (SL) 250/300mm



Výsuvnost:
100%




Nosnost na pár:
do 50 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

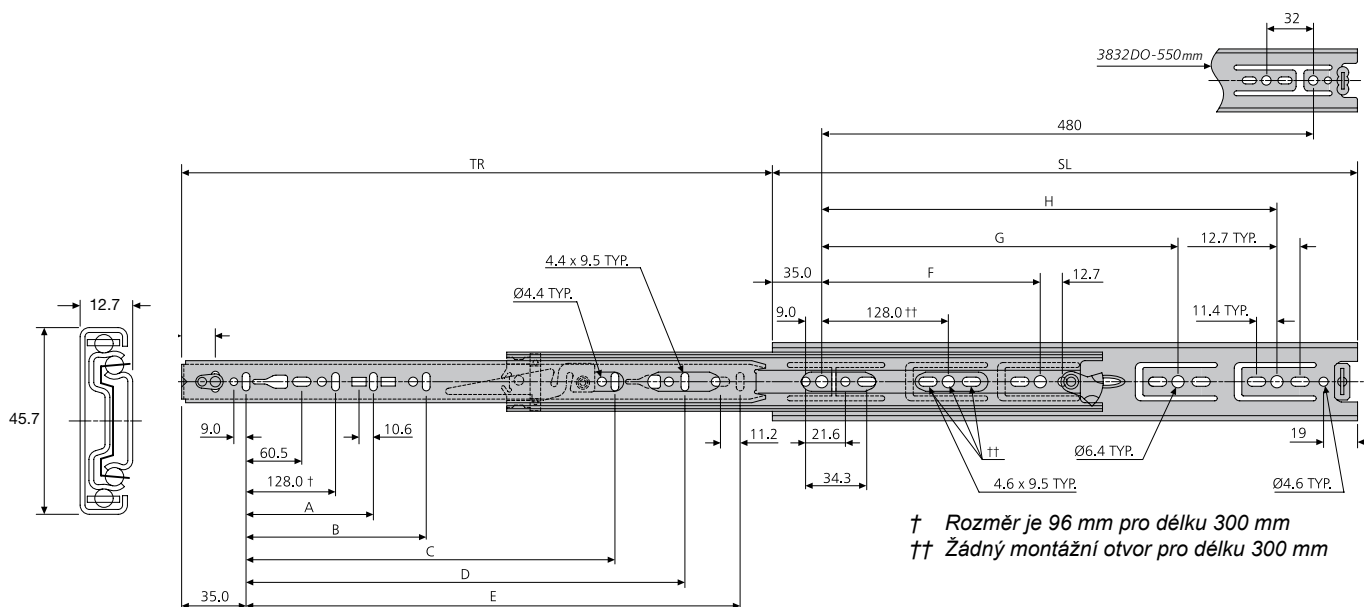

Objednací číslo (pár)	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10.000	L 80.000
199441	250	243	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
199107	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
190053	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.07	49	43
190461	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
199063	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
190459	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
199124	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
190457	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
199219	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	44
199080	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

SL: Délka kolejnice

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár při 10.000 a 80.000 cyklech pod dynamickou zátěží

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.
- Vhodné pouze pro vertikální montáž.