



Kompresní uzávěry

Klíče, úhelníky a ostatní příslušenství pro (E3)

Materiál a povrchová úprava
ovládací klíč: ponyklovaný
popřípadě přírodní zinek, a
nylon černý
ocelový klíč: poniklovaná ocel

Upozornění

* Není kompatibilní se 7mm
kuželovitým trojhranem, tvar hlavy
(H=16)

Ovládací klíč

F Povrchová úprava



- 1 pozinkovaná ocel
- 2 odlitek zinku
- 3 nylon, černý

E3 - H - F

H Tvar hlavy

Ocelový klíč

jen pro klíče Southco s kulatým tvarem hlavy

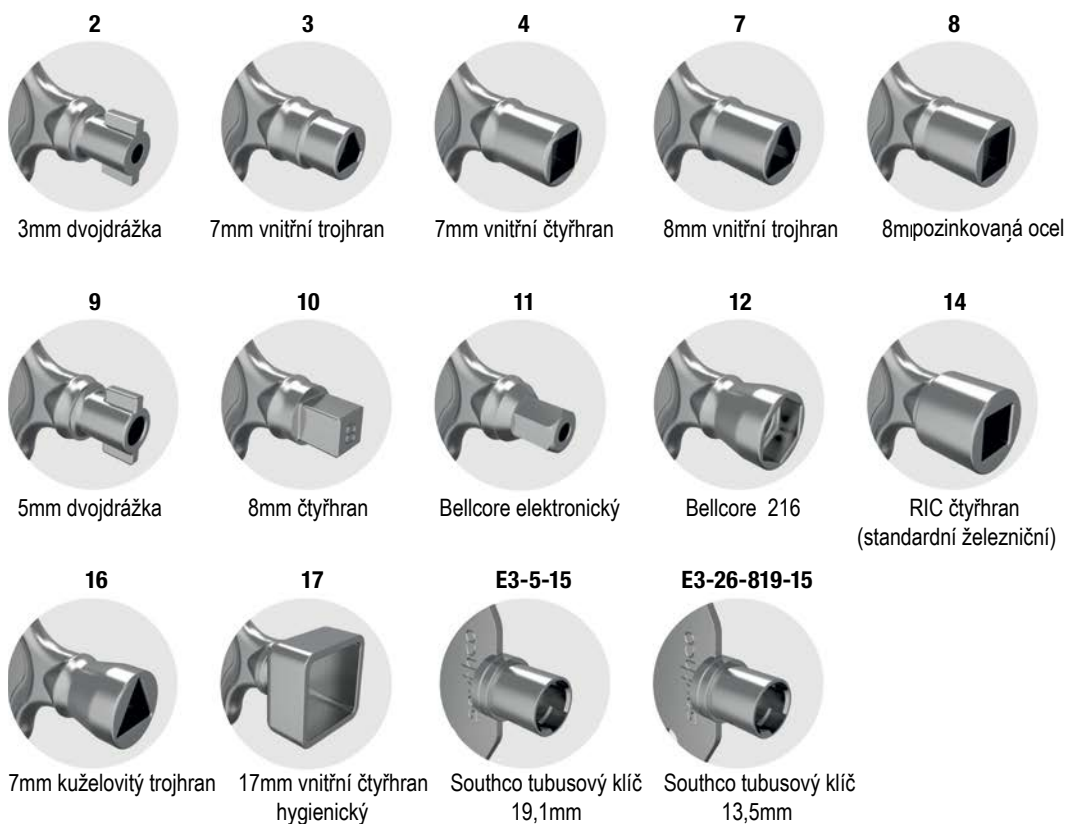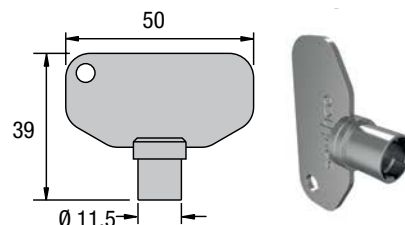

Objednací čísla

Klíč CH751 s ochranným
krytem:
1 klíč: PK-10-10-05
2 klíče: PK-10-01-05

Klíč s ochranným krytem R001:
1 klíč: PK-10-10-05-KR001
2 klíče: PK-10-01-05-KR001

Klíč, bez ochranného krytu:
1 klíč: PK-10-10
2 klíče: PK-10-01

Všechny rozměry v mm, technické změny
vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k
obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností.
Vhodnost použití produktu pro konkrétní
použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet.
Odpovědnost za to je vyloučena.

Klíč s ochranným krytem

Klíč CH751
PK-10-10-05

Klíč R001
PK-10-10-05-KR001

Klíč bez ochranného krytu

Klíč CH751
PK-10-10




Kompresní uzávěry

Klíče, úhelníky a ostatní příslušenství pro (E3)




Těsnící kroužek

malý (13,5mm)




velký (19,1mm)



Podložka s drápký

velká (19,1mm)

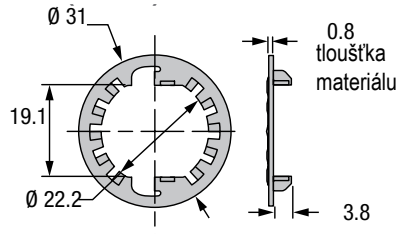

velikost těsnícího kroužku	objednací číslo
malý (13,5mm)	E3-0-30268-02
velký, černý (19,1mm)	E5-17
velký, modrý (19,1mm)	E5-17-101

velikost	objednací číslo
podložka s drápký, velká (19,1mm)	90-6-875

Materiál a povrchová úprava
těsnící kroužek: Neopren,
přírodní
podložka s drápký: pozinkovaná
ocel

Upozornění


Podložka s drápký fixuje uzávěr
v měkém materiálu.

Úprava pro rozsah sevření

těsnící kroužek: + 0,4 mm k
tloušťce dveřní desky

podložka s drápký: + 0,8 mm k
tloušťce dveřní desky

Ochranná krytka

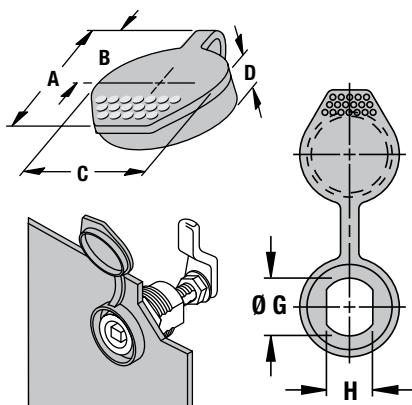

montážní otvor		rozměry			
Ø G	vzdálenost H	A	B	Ø C	D
16	13.5	40	20	29	10.5
22.5	19.6	47	28	35	11.7

velikost ochranné krytky	objednací číslo
malá (13.5mm)	90-1
velká (19.1mm)	90-3

Materiál a povrchová úprava
ochranná krytka: Elastomer,
černý

Upozornění

ochrannou krytku nelze použít
pro tvary hlav RIC-standardní a
Bellcore 216.


Úprava pro rozsah sevření

ochranná krytka: + 2,3 mm k
tloušťce dveřní desky

Ochranná krytka - nerezová ocel

ochranná krytka v otevřené pozici

ochranná krytka v uzavřené pozici

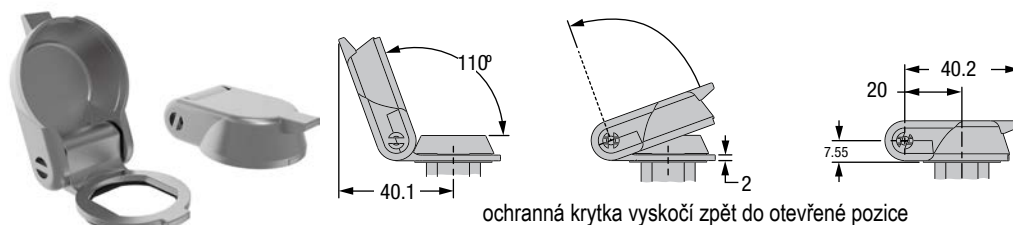

ochranná krytka vyskočí zpět do otevřené pozice

velikost těsnící krytky	objednací číslo
velká (19,1mm)	E3-80-252-40

Materiál a povrchová úprava
ochranná krytka: nerezová ocel,
elektrolyticky leštěná

Upozornění

Ochranné krytky můžeme
používat pouze pro uzávěry
ovládané klíčem s kulatým
tvarem hlavy.

Úprava pro rozsah sevření

Přidejte 2,0 mm k tloušťce
dveřní desky

Všechny rozměry v mm, technické změny
vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k
obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností.
Vhodnost použití produktu pro konkrétní
použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet.
Odpovědnost za to je vyloučena.



Kompresní uzávěry

Klíče, úhelníky a ostatní příslušenství pro (E3)

Materiál a povrchová úprava

Nerezová ocel nebo galvanizovaná ocel s O-kroužkem

Druh ochrany

Odolnost proti prachu a vlhkost vyžaduje montáž uzávěru s těsnícím kroužkem, který je součástí dodávky nebo je možnost dodatečně ho objednat (viz příslušný katalogový list). Závit relevantních šroubů by měl být vhodně utěsněn před vlivy prostředí.



Upozornění

Pouze pro uzávěry E3 ovládané klíčem vhodné ve velké provedení.

Materiál a povrchová úprava

Uhlíková ocel, černý práškový lak

Montážní úhelník pro montáž lícující s povrchem

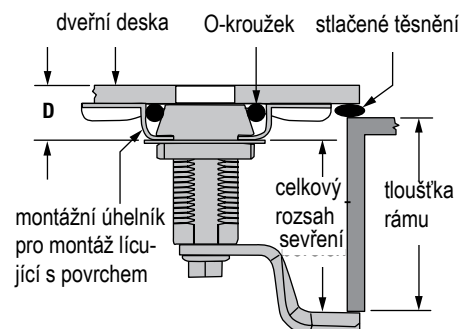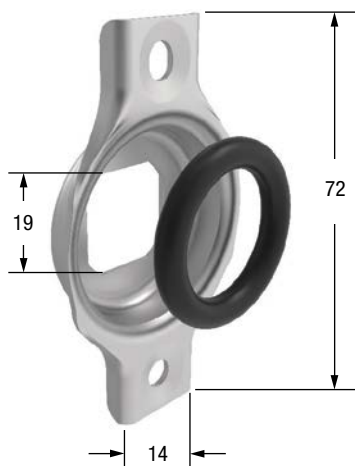

Určete celkový rozsah sevření podle následujícího vzorce: Tloušťka rámu + stlačené těsnění - hloubka montážního úhelníku (D).

E3 - 77 - 25 D - M

D hloubka

1 6,6 mm pro uzávěry s ovládacím klíčem


2 9,3mm jen pro Bellcore 216 a RIC- čtyřhran (standardní železniční)

M materiál

12 galvanizovaná ocel

24 nerezová ocel 304

Montážní úhelník pro plochou montáž

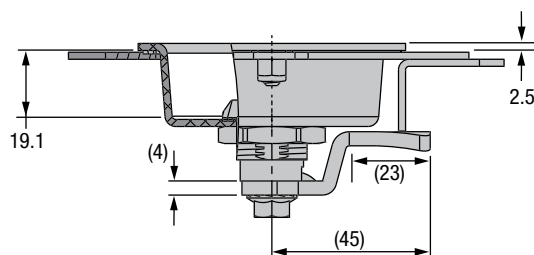

Určete celkový rozsah sevření podle následujícího vzorce: hloubka (D)+ uchopení západky

E5 - 2 M - 61 D - 5

M typ montáže

0 závit M5

1 provrtaný montážní otvor

D hloubka

1 19mm pro uzávěr s křídlovou rukojetí

2 4mm pro uzávěry s ovládacím klíčem


Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Kompresní uzávěry


Klíče, úhelníky a ostatní příslušenství pro (E3)



Čtvercový úhelník s otvorem pro visací zámek

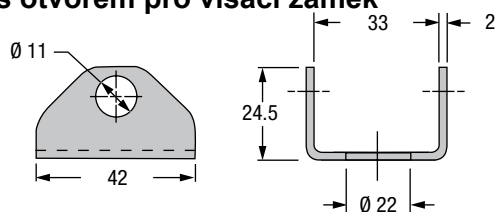

Kruhový úhelník s ovorem pro visací zámek

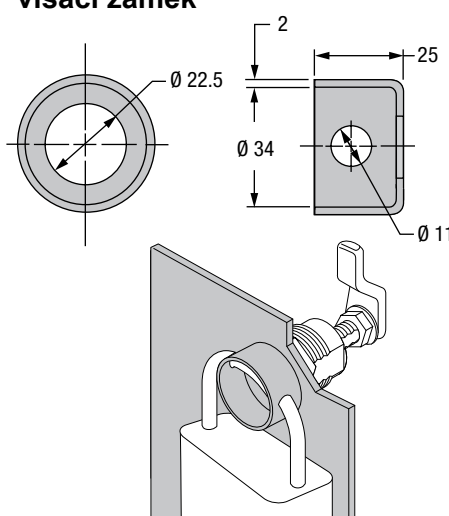

typ	objednáací číslo
čtvercový úhelník s otvorem pro visací zámek	E3-77-101-31
kruhový úhelník s otvorem pro visací zámek	E3-77-102-31

Materiál a povrchová úprava
Nerezový ocel, černý práškový lak

Montážní pokyny



Odolnost vůči prachu a vlhkost, vyžaduje montáž uzávěru s dvěma těsnícími kroužky. K tloušťce dveřní desky je třeba odpovídajícím způsobem přičíst dvojnásobek korekční hodnoty.

Upozornění


Úhelník s otvorem pro visací zámek: vhodné pouze pro E3-uzávěry ovládané klíčem s velikostí 19,1 mm s montáží do jednoho otvoru. Lze použít pouze pro "nepředmontované varianty", pro visací zámek s obloukovým třmenem.

Plastové madlo malé (13,5mm)

Plastové madlo velké (19,1mm)

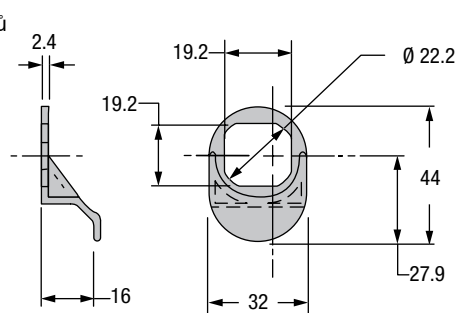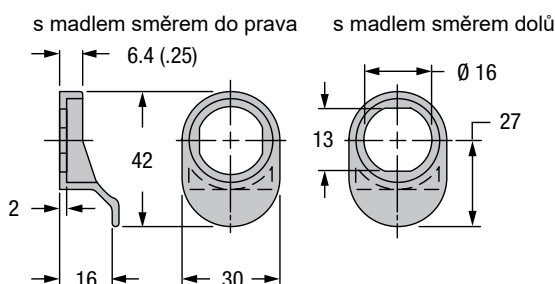

typ	objednáací číslo
madlo "malé", s madlem směrem doprava (13,5 mm)	E3-27-61
madlo "malé", s madlem směrem dolů (13,5 mm)	E3-27-62
madlo "velké" (19,1 mm)	E3-27-1

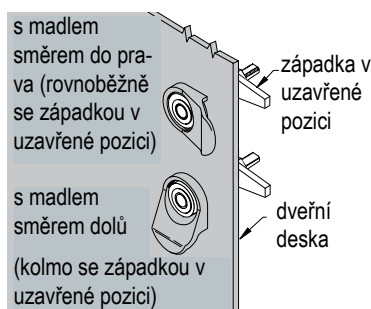

Úprava pro rozsah sevření


Přidejte 2,0 mm k tloušťce dveřní desky

Materiál a povrchová úprava
Nylon, černý

Úprava pro rozsah sevření

Přidejte 2,0 mm k tloušťce dveřní desky

Maticové pouzdro, závit M22 (pouze pro velké E3 uzávěry 19,1mm)

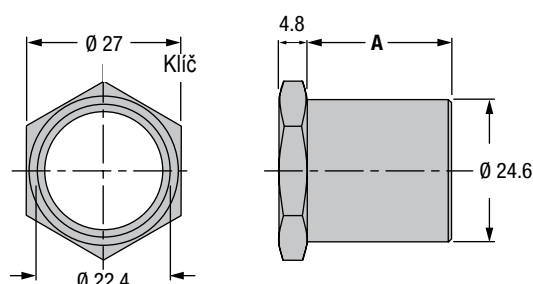

typ maticového pouzdra	A	objednáací číslo
krátké	12.7	E3-34-263-36
dlouhé	25	E3-34-264-36

Materiál a povrchová úprava
odlitok zinku

Montážní pokyny

Při použití u dvojítych dveří. Do některých dveří uděláte standardní výřez a do vnitřních dveří vytvoříte otvor pro maticové pouzdro Ø 25 mm.

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.