

Montážní set pro posuvné dveře

- Montážní set pro horní zavěšení posuvných dveří
- Možnost kombinace s lineárním posuvem typ DA0116RC
- Pro maximální hmotnost dveří 600 kg
- Pohyblivý jezdec se dodává samostatně s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty (bez mazání, tichý chod)
- Odolné vůči korozi: s dodatečnou ochranou vhodné pro venkovní použití
- Montáž na stěnu
- Lehké ovládání dveří: k pohybu těžkých dveří 180 kg je nutná pouze velikost síly 20 N
- Eloxované hliníkové pouzdro s čelní a zadní deskou
- Tlumič doraz je možno objednat samostatně. Ten zabraňuje poškození způsobené prudkým uzavřením, dodržte odstup 40 mm
- Vodicí profil, čelní a zadní desku lze zkrátit na požadovanou délku



Výsuvnost:
Lineární posuv



Nosnost pro pár:
do 600 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží




Materiál:
Hliník


199654 - Koncová deska

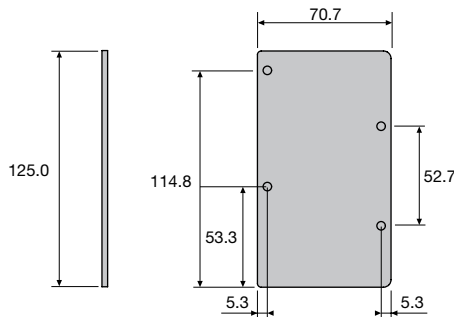


199657 - Montážní úhelník

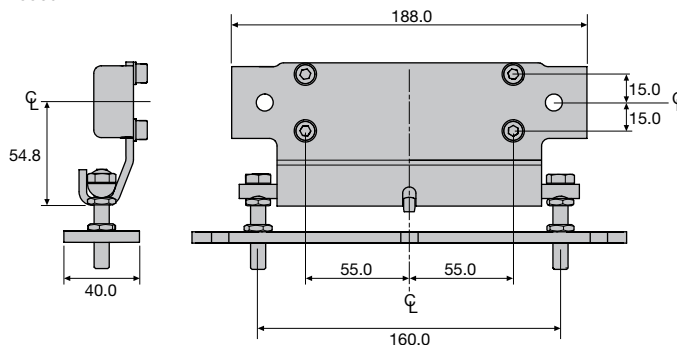


199653 - Pouzdro čelní desky

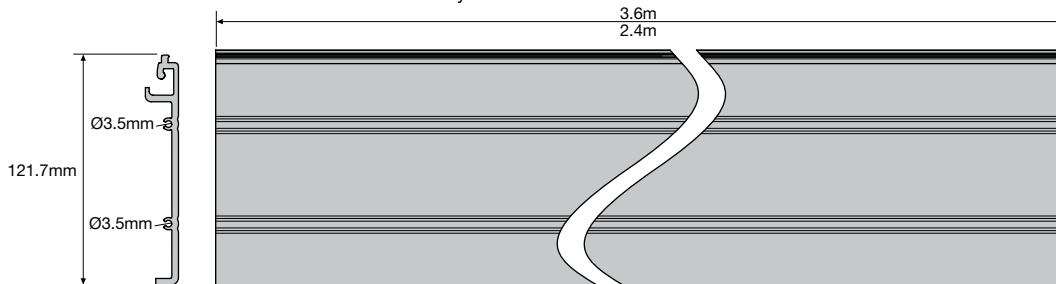


199651 - Pouzdro zadní desky

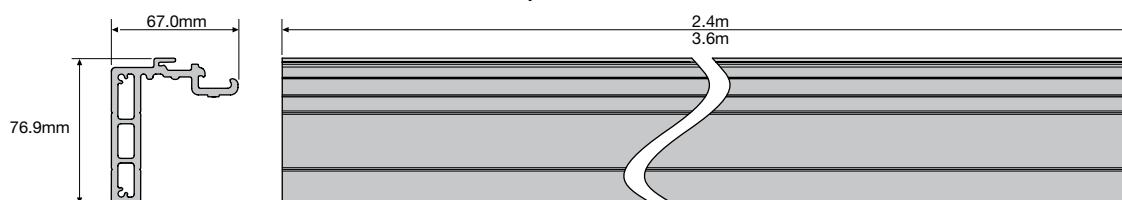

199647 - Tlumič doraz

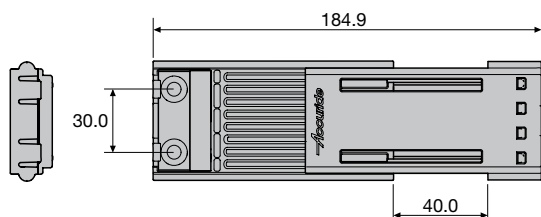

199649 - Speciální úhelník


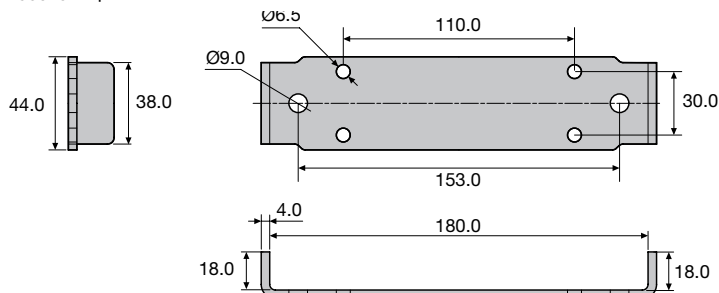


Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Accuride

Montážní set pro posuvné dveře

Objednací číslo	Produkt	Hmotnost kg
199650	Lineární posuv / lišta 2,40 m (bez montážních otvorů)	3,15
199652	Lineární posuv / lišta 3,60 m (bez montážních otvorů)	4,72
199656	1x Pohyblivý jezdec s kuličkami z nerezové oceli	0,565
199655	1x Pohyblivý jezdec s kuličkami z umělé hmoty	0,415
199648	Koncová zarážka (2 kusy + 2 šrouby)	0,051
199649	Speciální úhelník	0,272
199657	Montážní úhelník	0,73
199651	Pouzdro zadní desky montážního setu pro posuvné dveře 3,6 m	8,75
199653	Pouzdro čelní desky montážního setu pro posuvné dveře 3,6 m	5,25
199654	2x Koncová deska (ink. 8 šroubů)	0,153
199647	Tlumící doraz	0,135

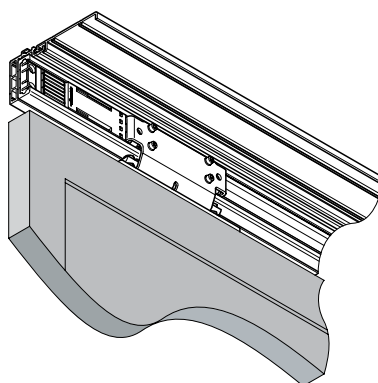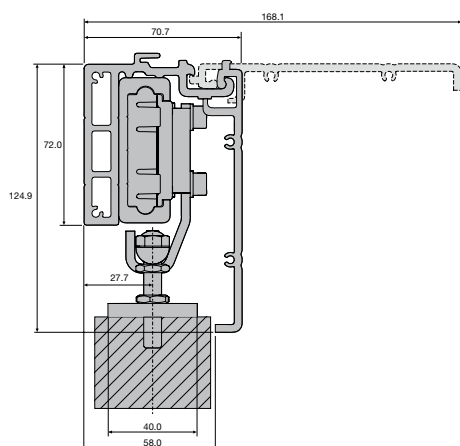

Tlumící doraz

Pohyblivý jezdec s kuličkami z nerezové oceli	Nosnost kg
x 2	290
x 3	360

Pohyblivý jezdec s kulickami z umělé hmoty	Nosnost kg
x 2	180
x 3	240



199650 - lin.posuv/ lišta 2,40 m
199652 - lin.posuv/ lišta 3,60 m



199657 - Montážní úhelník



199651 - Pouzdro zadní desky



199654 - Koncové desky

- Možnost montáže je pouze na stěnu
- Vzhledem k množství různých způsobů připevnění, se doporučuje vyzkoušet si aplikaci v praxi
- Podlahová lišta není součástí balení
- Pro montáž jsou doporučeny šrouby M6 se zápusťnou hlavou
- Při použití tlumícího dorazu, je dodatečná ochrana proti narazům (dveřní zarážka) v dolní části dveří/rámu doporučována (ta není součástí dodávky). Pokud nepoužijete tlumící doraz, použijte dveřní zarážku, jak na horní, tak na dolní stranu dveří/rámu.
- Při zasouvání pohyblivého jezdce do lišty postupujte opatrně
- Mazání: Mazací tuk Castrol Spheerol Grease NLGI 2 nebo podobný. Naneste skrze otvory v pohyblivém jezci/úhelníku pomocí kuželové trysky na tuk. Doporučujeme opakované mazání, aby na vedení zůstávala tenká vrstva tuku. Vedení by se nemělo nechat vyschnout.
- Vlastnosti materiálu: lišta – hliník série 6000, pohyblivý jezdec – nerezová ocel s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty