

Lineární posuv, nosnost 600 kg, typ DA0116RC



- Modulární, lineární posuvy/ lišta s kuličkovým pohyblivým jezdce
- Hliníkové vodící lišty s délkou 2,4m a 3,6m
- Dají se zkrátit/seříznout na potřebnou délku
- Pohyblivý jezdec je dodáván samostatně s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty (tichý chod)
- Odolné vůči korozi a navíc jsou chráněny před prachem a nečistotou
- Možné použít více pohyblivých jezdců na jeden lineární posuv
- Lineární posuvy mohou být propojeny
- Tlumič doraz je možno objednat samostatně. Ten zabraňuje poškození způsobené prudkým uzavřením, dodržte odstup 40 mm
- K dostání také montážní set pro posuvné dveře



Výsuvnost:
Lineární posuv



Nosnost pro pár:
do 600 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží




Materiál:
Hliník


199648 - Koncová zarážka

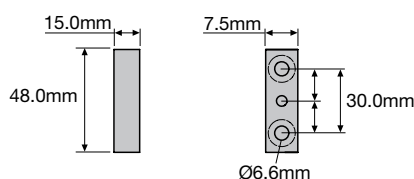

199647 - Tlumič doraz

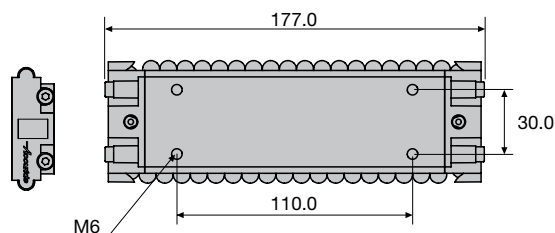

199650 - Lineární posuv/lišta 2,40 m
199652 - Lineární posuv/lišta 3,60 m

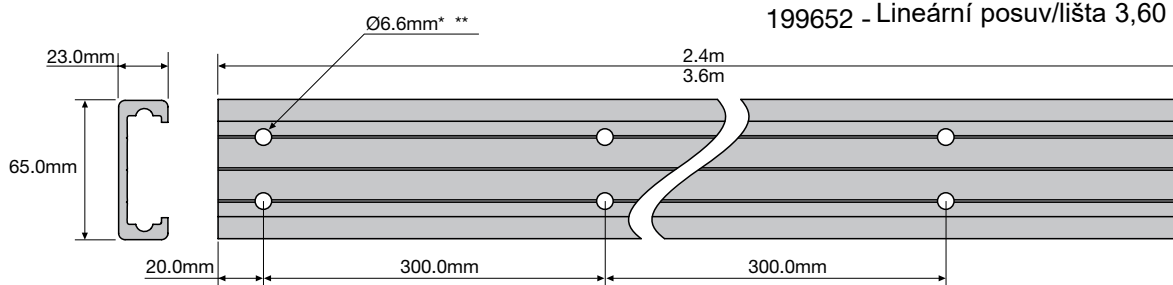

* Montáž: otvory o průměru 6,6-mm vrtěte na paralelních přímkách, kompletně zapuštěné

** Koncová zarážka: otvory o průměru 6,6-mm vrtěte na středovou linii lišty, kompletně zapuštěné

Lineární posuv, nosnost 600 kg, typ DA0116RC

Objednací číslo	Produkt	Hmotnost kg*
199650	Lineární posuv / lišta 2,40 m. (bez montážních otvorů)	3,15
199652	Lineární posuv / lišta 3,60 m (bez montážních otvorů)	4,72
199656	1x Pohyblivý jezdec s kuličkami z nerezové oceli	0,565
199655	1x Pohyblivý jezdec s kuličkami z umělé hmoty	0,415
199648	Koncová zarážka (2 kusy, 2 šrouby)	0,051
199649	Úhelník	0,272
199647	Tlumicí doraz	0,135

Různé varianty montáže

	Pohyblivý jezdec s kuličkami z nerezové oceli	Nosnost kg*	Pohyblivý jezdec s kuličkami z umělé hmoty	Nosnost kg*
	x 1	150	x 1	100
	x 2	290	x 2	180
	x 3	360	x 3	240
	x 1	90	x 1	60
	x 2	164	x 2	109
	x 3	211	x 3	140
	x 1	120	x 1	80
	x 2	211	x 2	141
	x 3	270	x 3	180

* Nosnost byla testována na vzdálenosti 100 000 m



- Zatížení na pohyblivého jezdce se musí rozložit rovnoměrně
- Vzhledem k množství různých způsobů připevnění se doporučuje vyzkoušet si aplikaci v praxi
- Nedoporučuje se pro aplikace s velkým ohybovým momentem
- Pro montáž jsou doporučeny šrouby M6 se zápusťnou hlavou
- Lineární posuv/ lištu instalujte na pevný a hladký povrch
- Při zasouvání pohyblivého jezdce do lišty postupujte opatrně
- Koncová zarážka je k dostání samostatně (viz tabulka)
- Mazání: Mazací tuk Castrol Spheerol Grease NLGI 2 nebo podobný. Naneste skrze otvory v pohyblivém jezci/úhelníku pomocí kuželové trysky na tuk (viz obrázek ++). Doporučujeme opakované mazání, aby na vedení zůstávala tenká vrstva tuku. Vedení by se nemelo nechat vyschnout
- Vlastnosti materiálu: profil lišty – hliník série 6000, pohyblivý jezdec – nerezová ocel s kuličkami z nerezové oceli nebo umělé hmoty