

Výsuvnost 100%, nosnost 272 kg, typ 9308-E4

- Aretace ve vysunuté a zasunuté poloze
- Ovládání aretace je na přední straně výsuvu
- Velmi velká výsuvnost až 1524 mm
- Teleskopické výsuvy dodáváme **po kusech** a mohou být kombinovány se standardními teleskopickými výsuvy typ 9301-E bez aretace
- Volitelně k dostání montážní úhelníky



Výsuvnost:
100%




Nosnost na pár:
do 272 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
pozinkovaná ocel

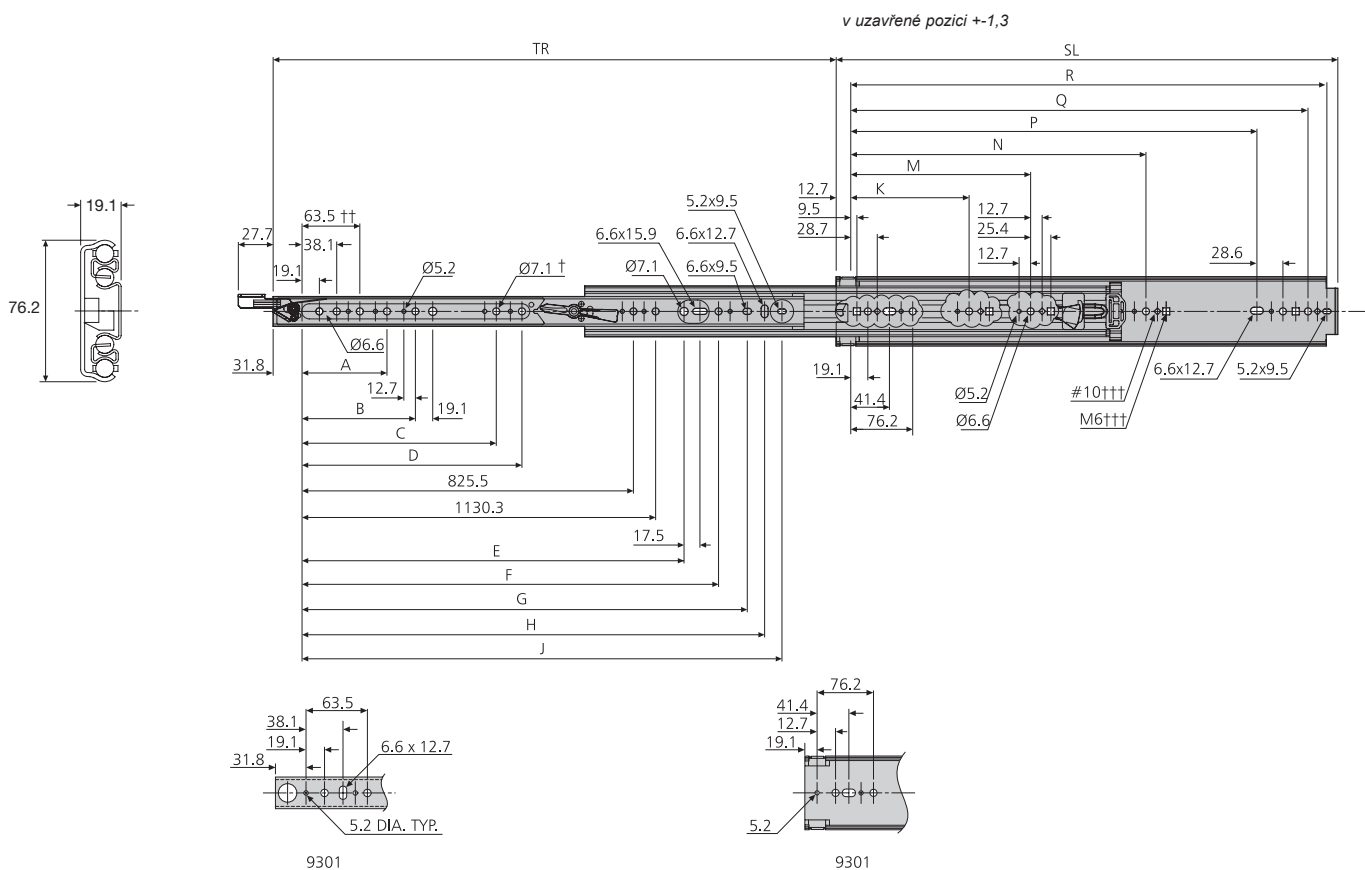

- * žádný montážní otvor u typu 9308-E4 s délkou 254,8 mm
† žádný montážní otvor u typu 9308-E4 s délkou 304,8 mm
†† žádný montážní otvor u typu 9308-E4 s délkou 558,8 mm
††† hranatý otvor pro vratový šroub
†††† referenční velikost, bez montážního otvoru

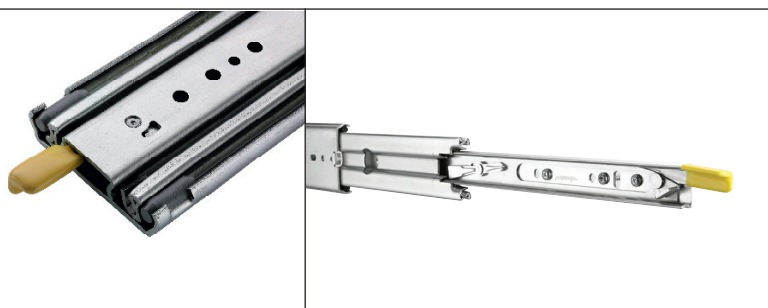

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností.
Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

objednací číslo / 1 kus (R)*	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L**
190065	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	-	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.46	227
199357	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	-	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.71	227
199098	406.4	406.4	-	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	-	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.97	227
199159	457.2	457.2	127.0	-	-	-	-	306.3	331.7	350.8	-	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.21	227
199097	508.0	508.0	127.0	-	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	-	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.45	227
190063	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	-	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.69	227
199165	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	-	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.96	227
190467	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	-	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.20	227
199090	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	-	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.46	227
199119	762.0	762.0	127.0	190.5	-	-	550.9	611.1	636.5	655.6	-	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.71	222
199143	812.8	812.8	127.0	190.5	-	-	601.7	661.9	687.3	706.4	-	235.0	-	552.5	711.2	768.4	787.4	3.98	218
190469	863.6	863.6	127.0	190.5	-	520.7	652.5	712.7	738.1	757.1	-	235.0	-	-	762.0	819.1	838.2	4.22	213
190018	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	807.9	-	235.0	-	654.1	812.8	869.9	889.0	4.49	209
199162	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	-	804.9	865.1	890.5	909.5	-	235.0	-	755.7	914.4	971.5	990.6	5.03	200
199246	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	-	855.7	915.9	941.3	960.4	-	235.0	-	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.27	195
199042	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	-	235.0	-	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	6.00	182
199704	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	-	235.0	-	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.79	168
199259	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.8	-	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.5	1498.6	7.54	154



Accuride

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 543 214 900 • Fax +420 543 213 690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz

Nosnosti typ 9301-E/9308-E4

Uvedené hodnoty jsou založeny na zkušenostech s konkrétními aplikacemi, s přihlédnutím na faktory, které mohou mít vliv na maximální zatížení.

Obecně je třeba poznamenat, že aplikace, ve kterých je šířka zásuvky větší než hloubka, jsou citlivé na jednostranné zatížení a tím se snižuje i maximální zatížení teleskopických výsuvů. To platí také při vysokém počtu zkušebních cyklů.

Běžné použití do max. 272 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o velikosti 609,6 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Vhodné použití například v oblasti elektroniky a výpočetní techniky, kdy je použití jen několikrát týdně.

Časté použití do max 217 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o velikosti 1000 mm při 75.000 zkušebních cyklech. Zásuvka se v průměru 3 krát za hodinu otevře a uzavře. V jednom 8 hodinovém pracovním dnu má životnost 10 let až 60.000 cyklů. Typickým příkladem použití je těžká skříň na nářadí a příslušenství.

Mobilní použití do max. 163 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o šířce 800 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Výše uvedené hodnoty pro max. zatížení platí pro použití ve vozidlech nebo aplikacích, ve kterých jsou teleskopické výsuvy vystaveny vibracím nebo méně šetrnému zacházení. Typickým příkladem použití jsou obytné vozy a přívěsy, servisní a služební vozidla, kde je zapotřebí např. snadný přístup k baterii nebo zásobníku.

Horizontální použití (ploché) do max. 81 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem horizontálně namontovaném v zásuvce o šířce 800 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Prohnutí výsuvu se liší dle použití, doporučujeme testování na prototypch.

Pozor: Tyto teleskopické výsuvy nejsou vhodné pro použití u zasouvateľných schodů nebo jako nosný prvek pro osobní platformy!



Teleskopické výsuvy typ 9308-E4 jsou velmi těžké výsuvy s integrovaným zamykáním. Tento zámek zajišťuje bezpečnost a stabilitu, a to jak v uzavřené tak i v otevřené pozici. Tyto teleskopické výsuvy s max. zatížením 272 kg jsou obzvláště vhodné pro použití do mobilních zařízení ve vozidle, které jsou ideální jako nakládací plocha, nebo dokonce u těžkých strojních součástí.