

Výsuvnost 100%, nosnost 272 kg, typ 9301-E

- Velmi velké výsuvné délky do 1524 mm
- Volitelně k dispozici montážní uhlíčník
- Dodáváme **po kusech**
- Provozní teplota -20 až +70°C
- Možnost horizontální montáže, při zachování 25% deklarovaného maximálního zatížení
- Obzvláště vhodné pro použití v interiérech vozidel, nakládací rampy nebo těžké příslušenství strojů.



Výsuvnost
100%



Nosnost na pár:
do 272 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
pozinkovaná ocel

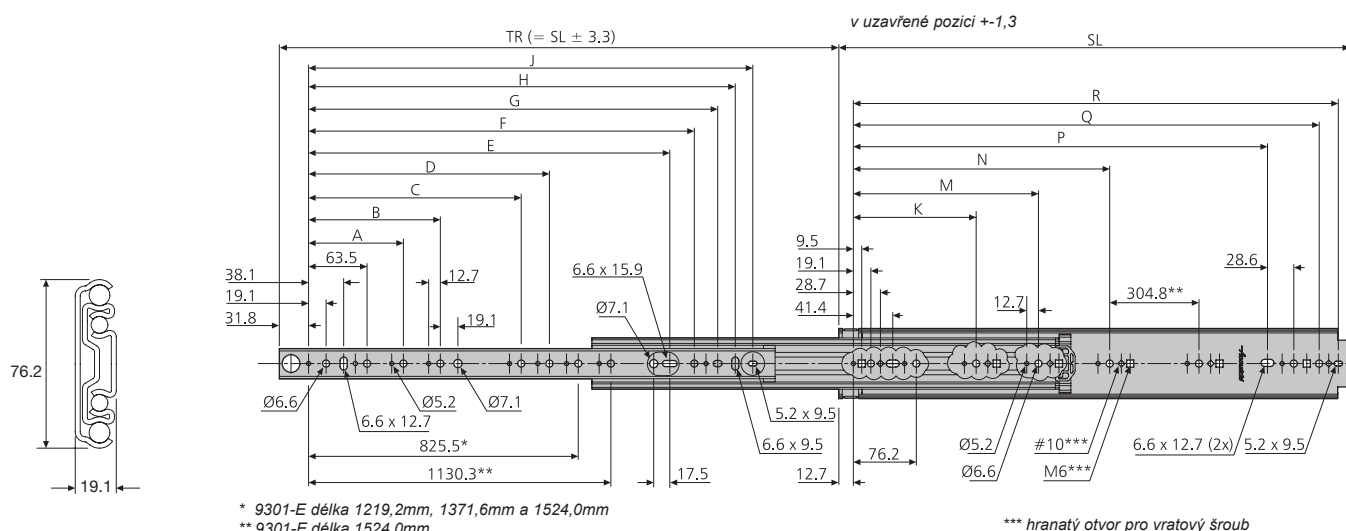

objednací číslo / 1 kus	mm																	kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L*
190002	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	272
190411	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	272
190412	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	272
190408	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	272
190409	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	272
190400	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	272
199152	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	272
190405	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	267
190415	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	264
190401	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	261
190410	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	258
190406	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	256
199027	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	253
190402	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	248
190407	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	237
190416	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	228
199383	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	218
190403	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	204
199705	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	1284.2	235.0	596.9	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.6	196
190404	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	7.32	182

SL: délka výsuvu

W: hmotnost jednoho výsuvu v kg

Montážní uhlíčník

TR: délka vysunutí teleskopického výsuvu

L: nosnost na pár

* Max. nosnost na pár se u teleskopických výsuvů liší dle použití

• Pro montáž doporučujeme šrouby M5/M6 s výškou hlavy 4,8 mm a max. průměrem hlavy 12,7 mm.



Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností.
Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Nosnosti typ 9301-E/9308-E4

Uvedené hodnoty jsou založeny na zkušenostech s konkrétními aplikacemi, s přihlédnutím na faktory, které mohou mít vliv na maximální zatížení.

Obecně je třeba poznamenat, že aplikace, ve kterých je šířka zásuvky větší než hloubka, jsou citlivé na jednostranné zatížení a tím se snižuje i maximální zatížení teleskopických výsuvů. To platí také při vysokém počtu zkušebních cyklů.

Běžné použití do max. 272 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o velikosti 609,6 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Vhodné použití například v oblasti elektroniky a výpočetní techniky, kdy je použití jen několikrát týdně.

Časté použití do max 217 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o velikosti 1000 mm při 75.000 zkušebních cyklech. Zásuvka se v průměru 3 krát za hodinu otevře a uzavře. V jednom 8 hodinovém pracovním dnu má životnost 10 let až 60.000 cyklů. Typickým příkladem použití je těžká skříň na nářadí a příslušenství.

Mobilní použití do max. 163 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem v zásuvce o šířce 800 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Výše uvedené hodnoty pro max. zatížení platí pro použití ve vozidlech nebo aplikacích, ve kterých jsou teleskopické výsuvy vystaveny vibracím nebo méně šetrnému zacházení. Typickým příkladem použití jsou obytné vozy a přívěsy, servisní a služební vozidla, kde je zapotřebí např. snadný přístup k baterii nebo zásobníku.

Horizontální použití (ploché) do max. 81 kg

Maximální únosnost vychází z jeho použití s 558,8 mm dlouhým teleskopickým výsuvem horizontálně namontovaném v zásuvce o šířce 800 mm při 10.000 zkušebních cyklech. Prohnutí výsuvu se liší dle použití, doporučujeme testování na prototypch.

Pozor: Tyto teleskopické výsuvy nejsou vhodné pro použití u zasouvateľných schodů nebo jako nosný prvek pro osobní platformy!



Teleskopické výsuvy typ 9308-E4 jsou velmi těžké výsuvy s integrovaným zamykáním. Tento zámek zajišťuje bezpečnost a stabilitu, a to jak v uzavřené tak i v otevřené pozici. Tyto teleskopické výsuvy s max. zatížením 272 kg jsou obzvláště vhodné pro použití do mobilních zařízení ve vozidle, které jsou ideální jako nakládací plocha, nebo dokonce u těžkých strojních součástí.