

Výsuvnost 75%, nosnost 438 kg, typ DA4120

- Teleskopické výsuvy jsou z hliníku (odolné vůči korozi)
- Kuličky a kuličková ložiska jsou z nerezové oceli
- Teleskopické výsuvy se dodávají po kusech



Výsuvnost:
75%



Nosnost na pár:
do 438 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
Hliník

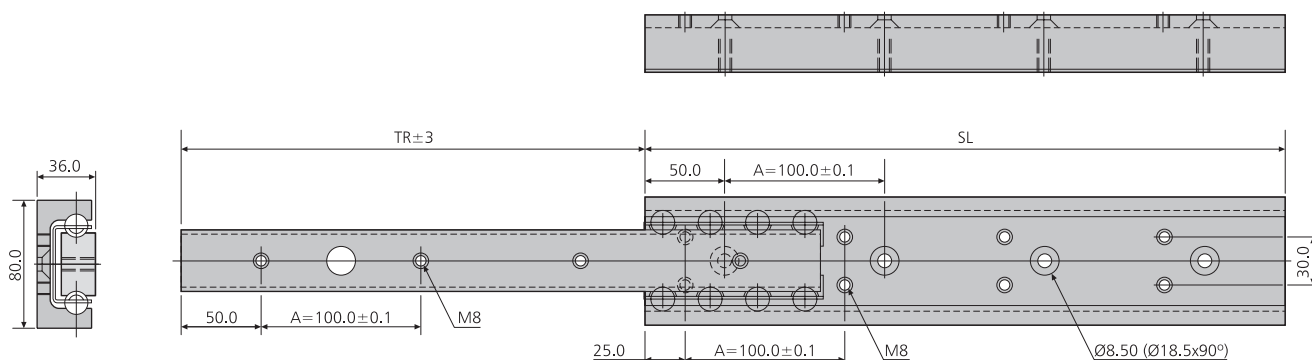

Tolerance vzálenosti rozměrů se nesčítají

Objednací číslo (kus)	mm			kg			
	SL	TR±3	A	W*	†L 10.000*	††L 10.000*	†L 5.000*
199281	400	290	3 x	4.70	370	185	460
199265	500	360	4 x	5.86	390	195	480
199305	600	430	5 x	7.06	400	200	490
199257	700	501	6 x	8.22	410	205	500
199248	800	572	7 x	9.36	420	210	510
199282	900	642	8 x	10.60	425	212	520
199358	1000	713	9 x	11.66	430	215	530
199254	1100	783	10 x	12.80	434	217	540
199300	1200	853	11 x	13.90	438	219	550

† Vertikální montáž

†† Horizontální montáž

SL: Délka kolejnice

W: Hmotnost jednoho výsuvu v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

* Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.

- Uvedené hodnoty maximálního zatížení platí pro jeden pár výsuvů při jejich vzdálenosti 600 mm. Pokud chcete výsuvy použít s větším odstupem, kontaktujte nás, prosím.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M8.
- Koncový doraz byl testován v 10 cyklech, při zátěži 400 kg při 0,8 m/s. Doporučujeme dodatečné externí koncové dorazy.
- Složení materiálu: hliník, kolejnice - AW6082 / (3.32315/AlMgSi 1), kuličková ložiska a kuličky jsou z nerezové oceli 1.4301 (Tyto teleskopické výsuvy byly navrženy pro obzvlášť velké zátěže. Pokud potřebujete poradit ohledně vhodnosti Vašeho použití těchto výsuvů, kontaktujte nás, prosím.)
- Po 2000 cyklech pohybu doporučujeme promazat kvalitním mazivem pro extrémní tlaky.