



Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr, uzavírací síla 13.000N, s integrovaným gumovým dorazem a kabelovým držákem (R4-30)

- Skrytý zaskakovací uzávěr k otvírání a zavírání dveří a panelů
- Kompaktní rozměry; snadná skrytá montáž
- Lze ovládat dálkovým odblokováním v kombinaci s bowdenovými kabely a blokovací tyčí
- Integrovaný držák kabelu pro Klick-In kabelový systém
- Integrovaný gumový doraz tlumí hluk a vibrace
- Robustní uzávěr; velká uzavírací síla (13.000N)
- Odpovídá normě EN 45545-3 E60 (jen pro standardní provedení)
- S montážní deskou pro splnění standardu FMVSS 206

Materiál a povrchová úprava
pozinkovaná ocel, ocel, zinek-nikl (černá nebo čirá)
nerezová ocel pasivovaná

Příslušenství
informace k závěrnému čepu se nacházejí na poslední straně.

Kabely a kabelové příslušenství: Kabely a příslušenství pro mechanické otevíření (AC)"
Kabelová svorka: R4-0-43922-2


Montážní desku R4-38-101-10 objednejte samostatně pokud potřebujete splnit standard FMVSS 206
Montáž na protější straně uzávěru



Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

S držákem kabelu ve spodní části

(na obrázku s táhlem vlevo)

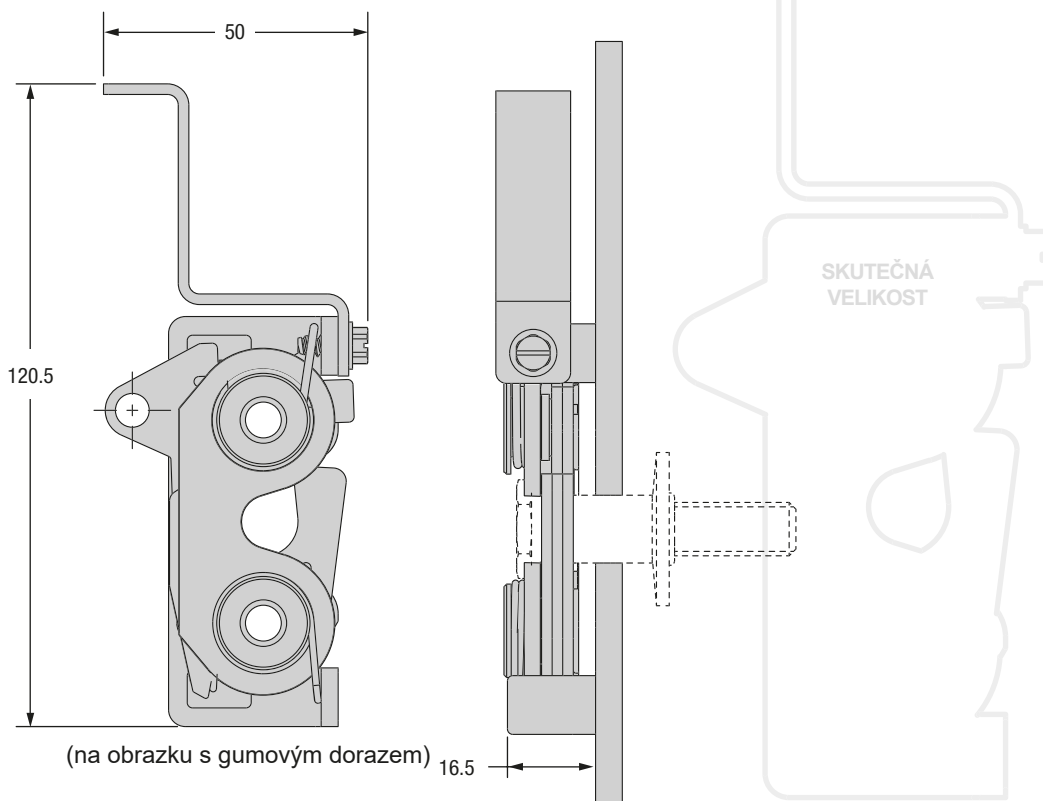

(na obrázku s gumovým dorazem)




Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr, uzavírací síla 13.000N, s integrovaným gumovým dorazem a kabelovým držákem (R4-30)

Skrytý zaskakovací uzávěr

(vyobrazen s táhlem vlevo)

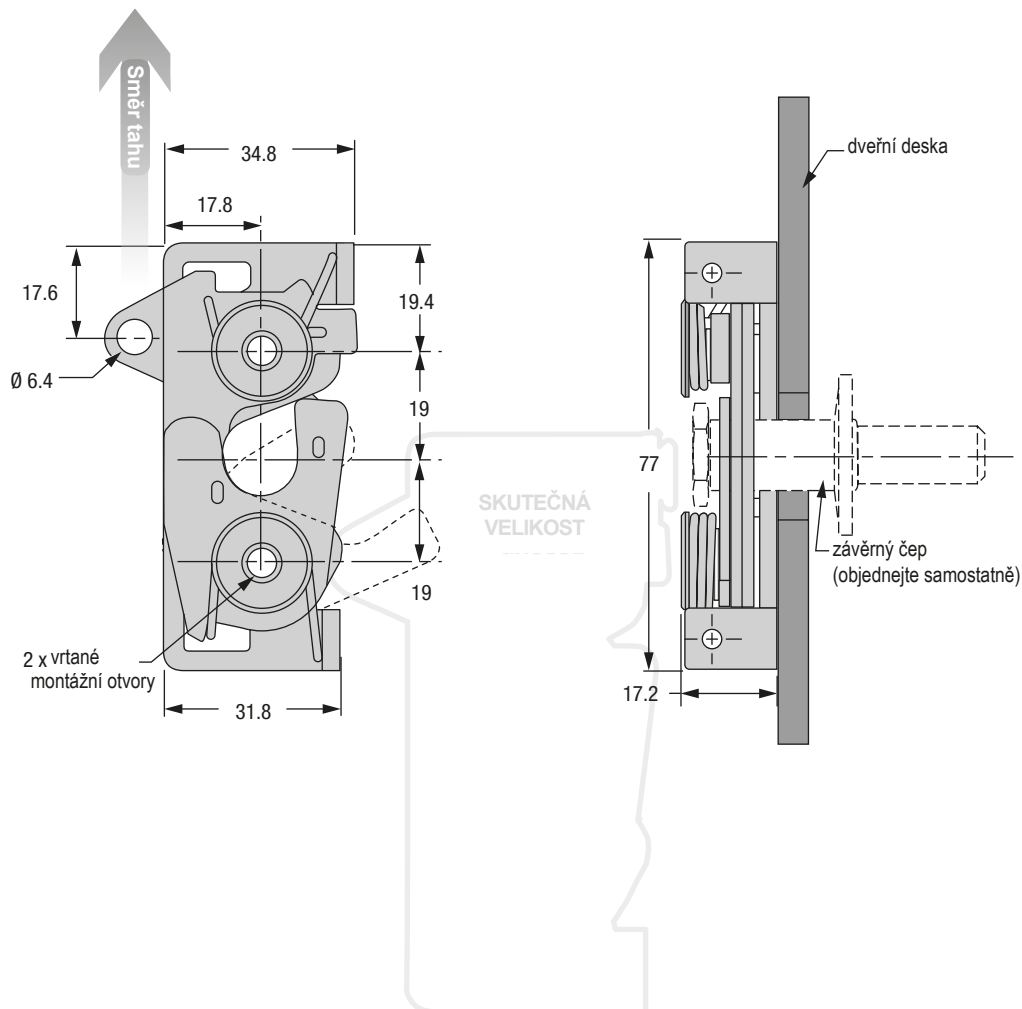

Tvorba objednáčeho čísla

S Stupeň, ovládání

- 1 jednostupňové zamykání, s ovládáním vpravo
- 2 jednostupňové zamykání, s ovládáním vlevo
- 3 dvojestupňové, vpravo
- 4 dvojestupňové, vlevo

R4 - 30 - S I - 50 B - M

I Montáž

- 0 Ø6.7 vrtané otvory
- 2 M6 x 1 závit

1 Provedení

- 1 standardní
- 2 standardní držákem kabelu
- 5 s integrovaným gumovým dorazem
- 6 s integrovaným gumovým dorazem a držákem kabelu
- 7 s integrovaným gumovým dorazem a držákem kabelu bez pružiny

M Materiál

- 10 ocel, pozinkovaná
- 15 ocel, černý zinek poniklovaný
- 77 ocel, čirý zinek-nikl
- 20 nerezová ocel

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr, uzavírací síla 13.000N, dvojestupňové zamykání (R4-30)

- Skrytý zaskakovací uzávěr k otvírání a zavírání dveří a panelů
- Kompaktní rozměry; snadná skrytá montáž
- Lze ovládat dálkovým odblokováním v kombinaci s bowdenovými kabely a blokovací tyčí
- Integrovaný gumový doraz tlumí hluk a vibrace
- Robustní uzávěr; velká uzavírací síla (13.000N) se snadnou obsluhou
- Odpovídá normě EN 45545-3 E60 (jen pro standardní provedení)
- S montážní deskou pro splnění standardu FMVSS 206

Materiál a povrchová úprava
pozinkovaná ocel,
ocel, zinek-nikl (černá nebo čirá)
nerezová ocel pasivovaná

Příslušenství
informace k závěrnému čepu se nacházejí na poslední straně.


Kabely a kabelové příslušenství: Kabely a příslušenství pro mechanické otevření (AC)"
Kabelová svorka na spouštěči: R4-0-43922
Kabelová svorka ve spodní části (2-stupňový spouštěč): R4-0-43922-2

Montážní desku R4-38-101-10 objednejte samostatně pokud potřebujete splnit standard FMVSS 206
Montáž na protější straně uzávěru.


***zamykání**
Jednostupňové zamykání: Při zavírání se zámek zcela uzavře.
Dvojestupňové zamykání: Zámek se zablokuje ve dvou bezpečnostních krocích. Ve druhém kroku je uzávěr zcela uzavřen.

Dvojestupňové zamykání - pravoúhlé

(zobrazeno se směrem táhla vlevo)


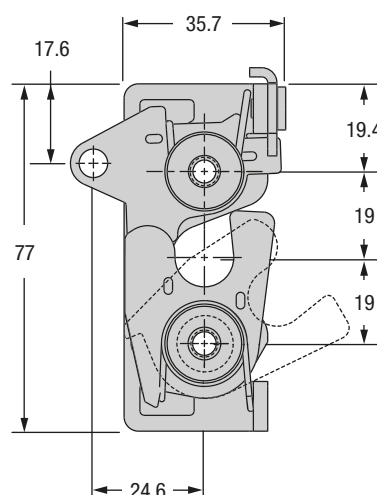


Řez

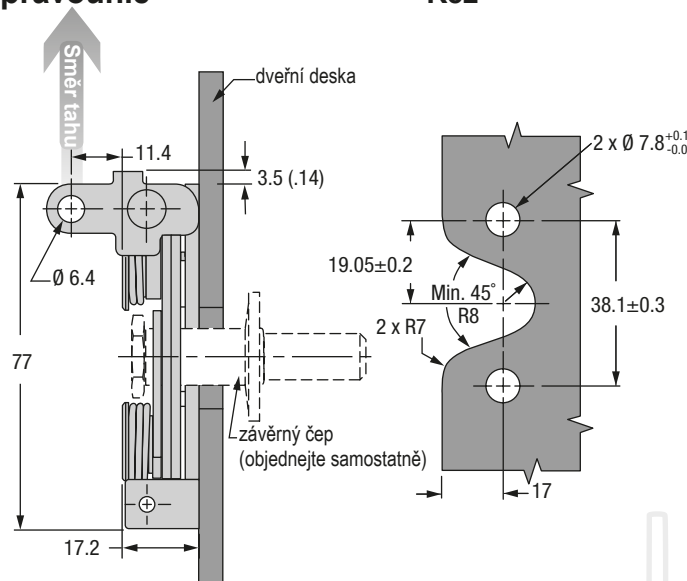

2-bodový spouštěč

(zobrazeno se směrem táhla vlevo)

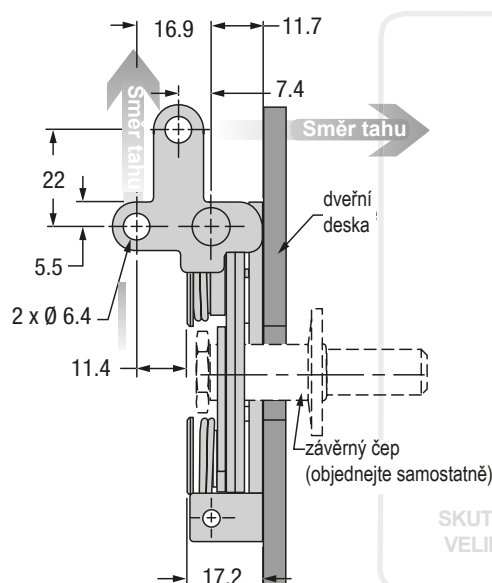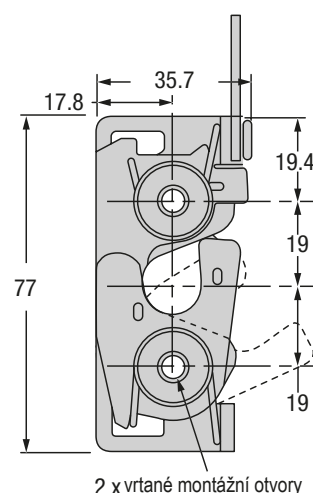

SKUTEČNÁ
VELIKOST

Tvorba objednáčeho čísla

S Stupeň, ovládání

- 1 jednostupňové zamykání, s táhlem vpravo
- 2 jednostupňové zamykání, s táhlem vlevo
- 3 dvojestupňové, vpravo
- 4 dvojestupňové, vlevo

I Montáž

- 0 Ø7.2 vrtané otvory
- 2 M6 x 1 závit

R4 - 30 - S I - L 0 B - M

1 Provedení

- 1 standardní
- 5 s integrovaným gumovým dorazem

L Spouštěč

- 3 dvojestupňový
- 7 2-stupňový spouštěč

M Materiál

- 10 ocel, pozinkovaná
- 15 ocel, černý zinek poniklovaný
- 77 ocel, čirý zinek-nikl
- 20 nerezová ocel


Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr - závěrný čep pro typ R4-30

Závěrný čep (objednejte samostatně)

závěrný čep	
objednáací číslo	materiál
R4-90-321-10	ocel
R4-90-321-20	nerezová ocel

ochranný závěrný čep	
objednáací číslo	materiál
R4-90-1005-10	ocel
*neodpovídá standardu FMVSS 206	

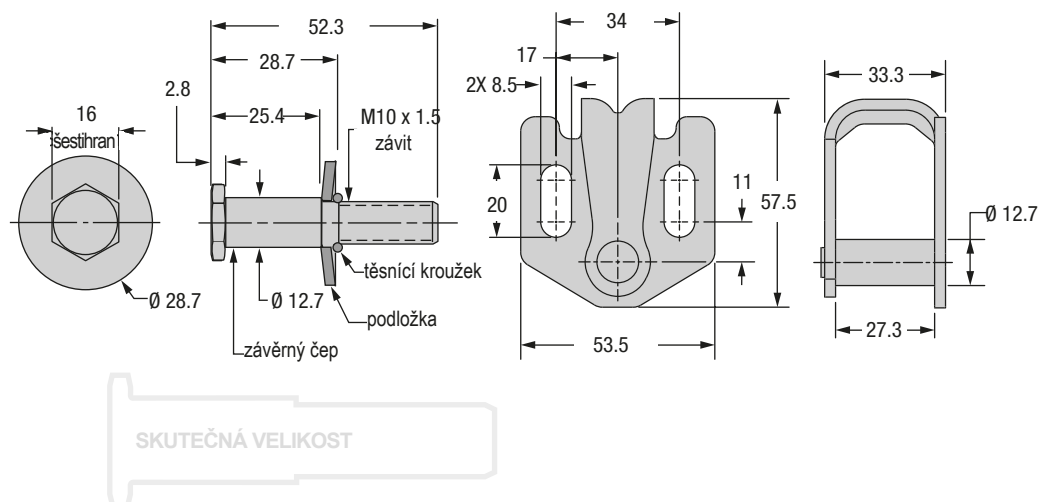

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.