

## Záslepky otvorů / průchodky, IP67/68

### Výhody:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž tlakem prstu
- Lze použít jako záslepku otvoru, ale také i jako průchodku
- Lehký odlehčovač tahu
- Chrání vodiče a hadice před poškozením ostrými hranami



RoHS konformní



-40°C do +100°C



PA6.6; TPE



HB




UL-schváleno



IP 67/68

Objednávací číslo černá	Průměr vodiče	Průměr montážního otvoru	Průměr hlavy (A)	Výška (B)	Tloušťka materiálu	
206561	2,0 - 5,1	12,7	23,4	8,1	0,5	1,6
206562	3,3 - 9,5	15,9	26,2	8,1	0,5	1,6
206563	4,4 - 10,2	19,1	29,2	8,1	0,5	1,6
206564	3,3 - 11,4	22,2	32,5	8,1	0,5	1,6
206565	5,1 - 18,2	25,4	36,3	8,1	0,5	1,6
206566	6,4 - 19,4	27,8	38,9	8,1	0,5	1,6

Objednávací číslo černá	Průměr vodiče	Průměr montážního otvoru	Průměr hlavy (A)	Výška (B)	Tloušťka materiálu	
206567	2,0 - 5,1	12,7	23,4	16,3	1,6	6,4
206568	3,3 - 9,5	15,9	26,2	16,3	1,6	6,4
206569	4,4 - 10,2	19,1	29,2	16,3	1,6	6,4
206570	3,3 - 11,4	22,2	32,5	16,3	1,6	6,4
206571	5,1 - 18,2	25,4	36,3	16,3	1,6	6,4
206572	6,4 - 19,4	27,8	38,9	16,3	1,6	6,4

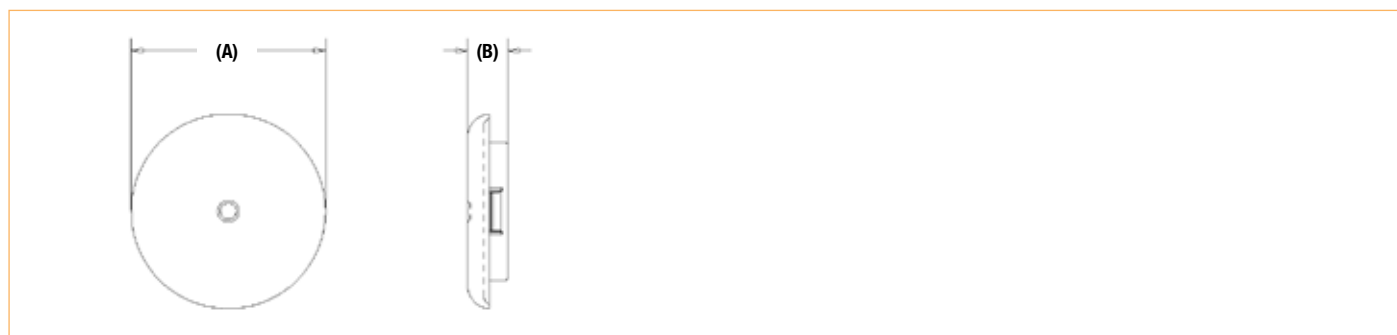

Všechny rozměry v mm