Strukturální rozpěrné trhací nýty

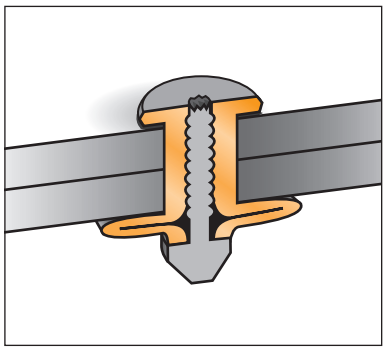

Rozpěrné trhací nýty

s neoprénovým těsnícím kroužkem

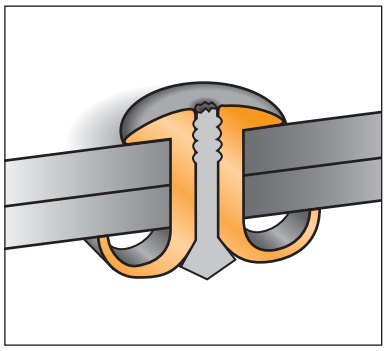

Rozpěrné trhací nýty

s vysokou pevností ve smyku

U rozpěrných trhacích nýtů se na slepé straně tvoří velká závěrná hlava tím, že se konec nýtu rozštěpí směrem ven. Tím nýty stáhnou spojovací díly pevně dohromady a jsou obzvlášť vhodné k upevnění tenkých plechů nebo ke spojení měkkých materiálů.
I u děr velkých průměrů nebo v případě, že díry nejsou řádně v souladu, se může s těmito nýty vytvořit dobré spojení. Trn nýtu strukturálních rozpěrných trhacích nýtů se přetrhne až u hlavy nýtu, takže se dosáhne **vysoká pevnost ve smyku.** Aby bylo zaručeno bezchybné zajištění trnu nýtu, musí se na nýtovací nářadí namontovat speciální hubice.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz

Strukturální rozpěrné trhací nýty

HEYMAN access & fastening solutions

HLINÍK

s trnem z oceli / vysoká pevnost ve smyku

- Vysoká pevnost v tahu a smyku díky neztratnému trnu nýtu
- Těleso nýtu: Hliník
- Trn nýtu: ocel pozink
- Tento nýt je obzlvášť vhodný pro použití do měkkých materiálů s nepřesnými montážními otvory.
- Aby bylo zaručeno bezchybné zajištění trnu nýtu, musí se na nýtovací nářadí namontovat speciální hubice. PRN 625 pro nýt Ø 4,8 mm a PRN825 pro nýt Ø 6,4 mm.

Kulatá plochá hlava



číslo položky	průměr nýtu nom.	průměr otvoru min.-max.	Max. svěrná síla	rozměry a tolerance					pevnost ve střihu (N)	pevnost v tahu (N)
				L nom.	D ø min/max	H ø min/max	P max.	M ø nom.		
340121	**6,4**	6,5 - 6,6	4,8 - 6,4	15,6	6,30 - 6,45	12,30 - 13,60	3,20	3,84	7350	4900
340122			9,5 - 11,1	17,2					9550	
340129			13,2 - 15,8	18,8					10650	

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel. +420 54321 4900 • Fax +420 54321 3690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz