


- **Materiál:** uhlíková ocel
- **Povrchová úprava:** elektrolyticky pocínované (ASTM B 545, třída B)
- **Závit:** vnitřní závit (ANSI B1.1 2B ANSI/ASME B1.13M, 6H)
- **Vhodné pro:** desky plošných spojů, desky z hliníku a různých plastů, jako je polykarbonát

Další informace viz strana 41, lisovací matice

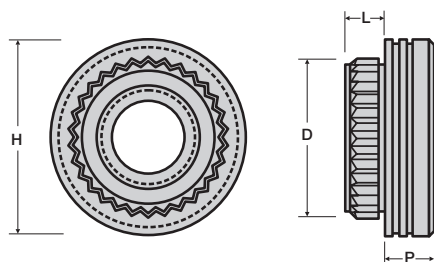

OCEL, POCÍNOVANÁ

lisovací matice



montáž do desek plošných spojů

| číslo položky | velikost závitů | montážní otvor \varnothing +0,08/-0,00 | min. tloušťka plechu | rozměry a tolerance | | | | lisovací síla* (kN) | moment protáčení* (Nm) | vytahovací síla* (kN) |
|---------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | D \varnothing +/- 0,08 | H \varnothing +/- 0,13 | P +/- 0,13 | L max. | | | |
| KF2-M2-ET | M2 | 3,73 | 1,53 | 4,19 | 5,56 | 1,5 | 1,53 | 2,2 | 1,7 | 0,29 |
| KF2-M2,5-ET | M2,5 | 4,22 | | 4,68 | | | | | | |
| KF2-M3-ET | M3 | 4,22 | | 4,68 | | | | | | |
| KF2-M4-ET | M4 | 6,40 | | 6,86 | 8,74 | 2,0 | | | | |
| KF2-M5-ET | M5 | 6,90 | | 7,37 | 9,53 | 3,0 | | | | |

* Hodnoty v desce plošného spoje tl. 1,5 mm