


POZINKOVANÁ OCEL

**kulaté, s
plochou hlavou**



Vysokovýkonné

- **Materiál:** dřík: ocel 1010/1008
šroub: ocel 1038
- **Povrchová úprava:** pozink / volný chrom VI
- **Závít:** metrický 6G dle ASME B1.13M
- **Velká odolnost proti protáčení a vytahovací síle**
- **Velký rozsah svěrné síly**
- **Montáž jen s nářadím řízeným kroutícím momentem a silou řízeným nářadím**

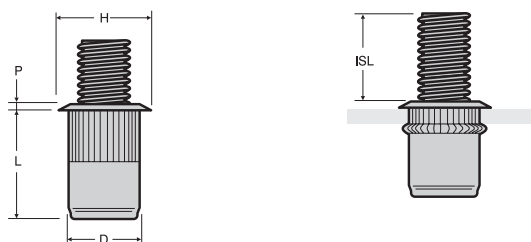

objednací číslo	velikost závitu	montážní otvor +0,15/-0,0	síla materiálu		ISL min.	rozměry a tolerance				utahovací moment (Nm)	vytahovací síla (kN)
			min.	max.		D ø max.	H ø +/-0,25#	P +/-0,08	L +/-0,50		
080356	M 5	7,60	0,5	3,3	15,0	7,52	10,54	0,76	13,84	5,0	4,5*
080212 080237	M 6	10,00	0,7	4,2	15,0 20,0	9,91	12,70		17,02	8,6	5,7*
080359	M 8	13,50	0,7	4,2	16,0	13,46	17,4	0,89	20,57	21,0	6,1*

* Vytahovací síla při síle materiálu 1,57 mm ocelový plech

** Vytahovací síla při síle materiálu 2,28 mm ocelový plech

M8 plochá hlava: Odlišná tolerance pro velikost H: +/-0,64