Kompresní uzávěry

Vise Action® uzávěr, hliník, s klíčem, nastavitelný

- **Snížená hmotnost**
- **Vynikající povrchová ochrana a ochrana vůči korozi**
- **Rychlé nastavení na rozsah sevření**
- **Vhodné pro těsnění NEMA4/IP65**

Materiál a povrchová úprava
hliník, eloxovaný nebo práškově lakovaný
Provedení: pevné černé eloxace - západka a montážní příslušenství z nerezové oceli
U ostatních povrchových úprav - západka a montážní příslušenství z oceli

Orientační pevnostní hodnoty
Max. statické zatížení: 530 N.
Odpovídá normě DIN EN 61373 pro odolnost vůči vibracím
Odpovídá evropské třídě požární odolnosti EN45545-3 E30.

Druhy ochrany
NEMA 4 und IP65 při montáži s těsněním pod hlavou (součástí dodávky)

Pokyny k instalaci
Západku je nutno nastavit tak, aby bylo možné ruční ovládání a to bez omezení. Doporučený utahovací moment pro montážní matici = 20 Nm.

Klíče a příslušenství
viz. příslušná stránka

Tvorba objednacího čísla
viz. tabulka

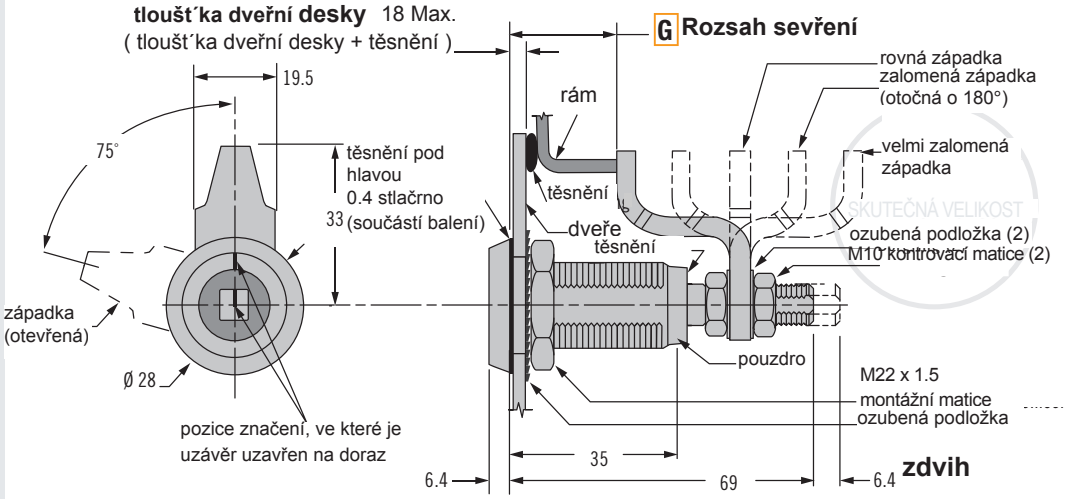

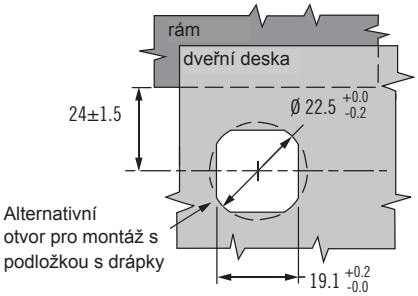

H Tvary hlav

E3 - 1 H - G F

H Tvar hlavy
- **3** 7 Trojúhelník
- **4** 7 Čtyřhran
- **6** 8 Vnitřní šestihran
- **9** Zářez
- **10** 8 Čtyřhran
- **11** Ric čtyřhran (standardní železniční)
- **15** Bellcore klíč 216

F Povrchová úprava
- **59** černě eloxovaný (pevný)
- **06** práškova barva (světlá)
- **56** černě práškově lakovaný
- **76** stříbrně práškově lakovaný

G Rozsah sevření	Min.	Max.	Zalomení západky
1	16,4	32,2	velmi zalomená západka
	71,3	81,2	velmi zalomená západka (otočná o 180°)
2	30,4	46,1	zalomená západka
	57,6	73,3	zalomená západka (otočná o 180°)
3	43,9	59,6	rovná západka

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.

HEYMAN® Manufacturing GmbH • Tel +420 543 214 900 • Fax +420 543 213 690 • www.heyman.cz • info@heyman.cz