

Vestavěné uzávěry

Plochý uzávěr, střední, ocel / nerezová ocel (64)

- Jednoduchá montáž do jediného otvoru
- Montáž ze zadní strany
- Kovová západka

Materiál a povrchová úprava
nerezová ocel, viditelné plochy matně kartáčovány. Stříbrný nebo černý práškový povlak

Orientační a pevnostní hodnoty
Max. provozní zatížení: 570 N



Pokyny k instalaci

Změřte tloušťku dveří a nastavte matici tak, že odstup je roven tloušťce dveří s tolerancí +0,8 -0,0

Příslušenství

Standardní klíč, kod H257
(2 klíče na kroužku)

Objednací číslo: 64-0-33578

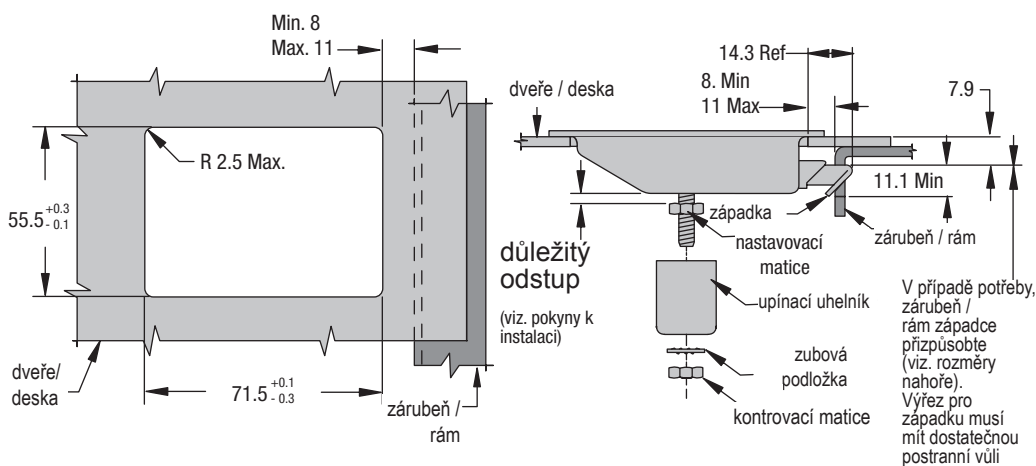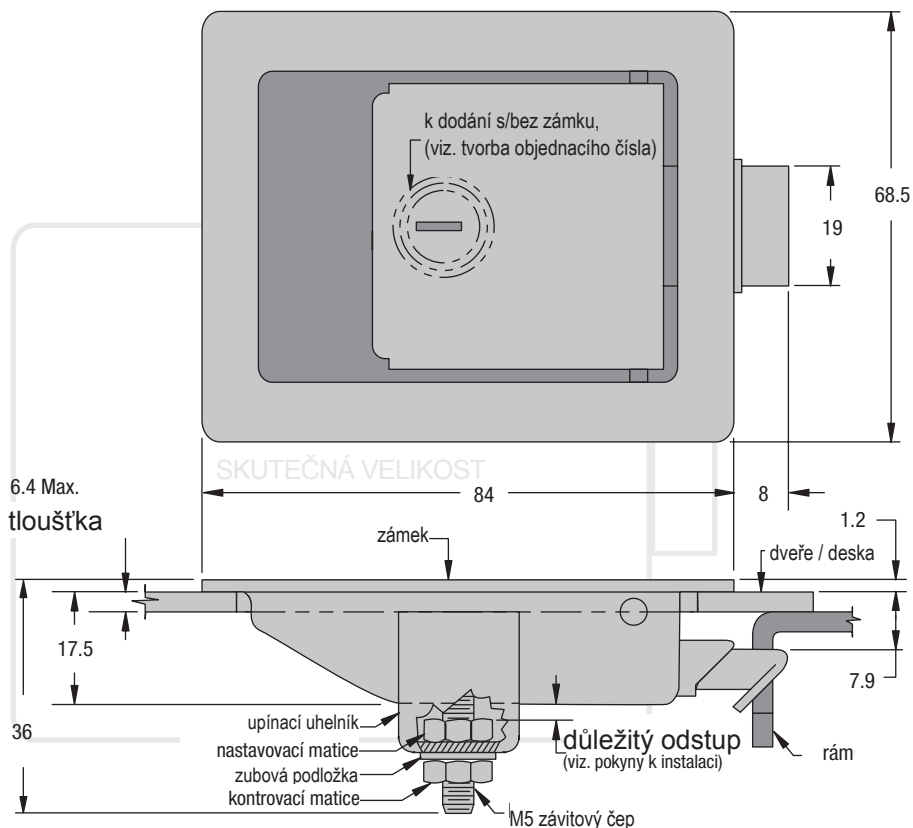

Tvorba objednáč. čísla

64 - 2 **L** - 1 **M**

L Cylindrický zámek

- 1 bez zámku
- 2 s cylindrickým zámekem (jen klíče s kódem H257, 2 klíče jsou součástí dodávky)

M Materiál

- 0 nerezová ocel, matně kartáčovaná
- 1 ocel, černý práškový povlak
- 3 pozinkovaná ocel
- 5 ocel, stříbrný práškový povlak

Všechny rozměry jsou v mm. Rozměry bez tolerancí jsou orientační hodnoty.