


KAPITOLA 3.2

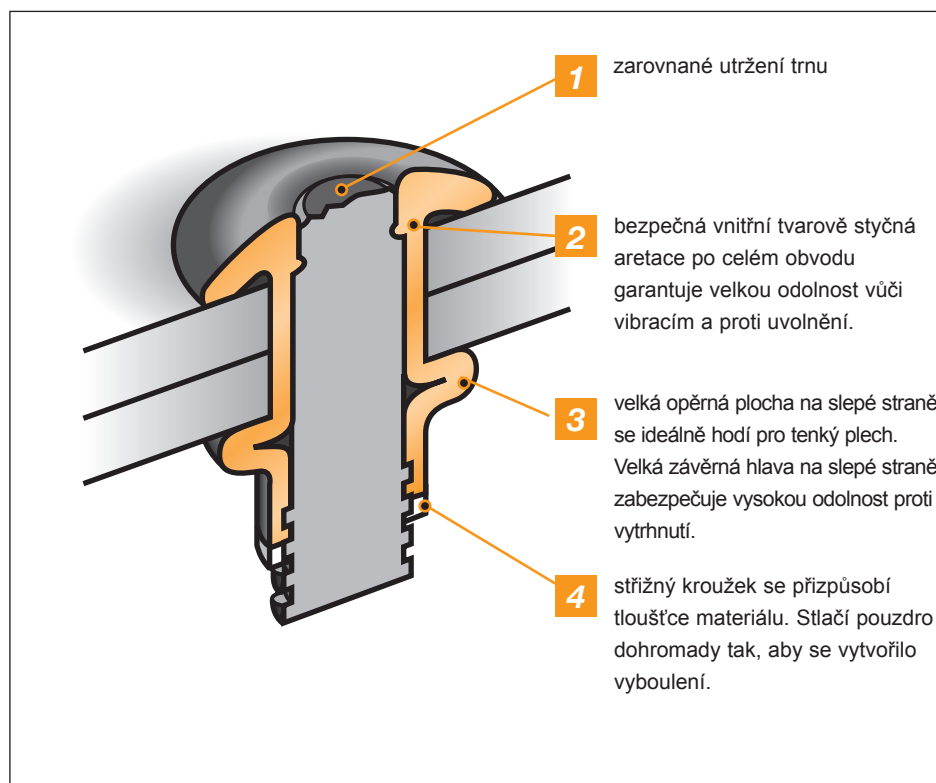


M-Bulb je vysoce pevný trhací nýt, který se od ostatních odlišuje velkou opěrnou plochou na slepé straně a vysokou pevností ve smyku a tahu.

Díky své stálé svěrné síle je tento produkt ideální spojovací článek pro spojování plastů a tenkých materiálů.


Trn nýtu je bezpečně aretován v tělese. Tím je dosaženo vysoké odolnosti vůči vibracím. Utržení trnu probíhá vždy zarovnaně.

Po ukončení montáže není třeba broušení, pilování či jiných dodatečných prací.


Postup nýtování




1
M-Bulb vložte do montážního otvoru. Nasadte nářadí pro zpracování.



2
Spusťte nářadí. Součástky se pevně stlačí k sobě, současně je formována závěrná hlava.



3
Za stálého tahu se odstříhne střížný kroužek. Zatlačí se trn proti zadní straně tělesa a tím se vytvoří bezpečné uzavření nýtu.



4
Trn nýtu se zarovnaně odlomí na určitém místě a splýne s tělesem.


OCEL POZINK

s trnem z oceli



- Těleso nýtu: pozinkovaná ocel / bezbarvý chrom (trivalentní)
- Trn nýtu: pozinkovaná ocel / bezbarvý chrom (trivalentní)
- Protlačovací síla je síla, kterou je zapotřebí vyvinout, aby byl trn po zanátytování vytlačen z tělesa.

Kulatá plochá hlava



číslo položky	těleso nýtu nom.	 montážní otvor min./max.	 svěrná síla min./max.	rozměry a tolerance					 pevnost ve stříhu min. kN	 pevnost v tahu min. kN	 protlačo- vací síla min. kN
				L nom.	D ø nom.	H ø nom.	P max.	E nom.			
047023	4,8	4,9 -5,1	2,2 - 3,8	9,9	4,8	9,8	2,6	16,8	8,7	4,7	1,3
047024			3,2 - 4,8	10,9				17,8			
047025			4,2 - 5,8	11,9				18,9			
047026			5,2 - 6,8	12,9				19,9			
047000			7,2 - 8,8	14,9				21,9			
047007	6,4	6,6 -6,9	1,5 - 3,5	11,5	6,4	13,5	3,2	20,1	11,6	8,5	1,3
047010			2,8 - 4,8	12,8				22,6	12,0		
047002			3,8 - 5,8	13,8				23,2	12,3		
047013			4,8 - 6,8	14,8				23,9	13,3		
047014			5,8 - 7,8	15,8				25,4	14,2		
047016			6,8 - 8,8	16,8				26,4	15,6		
047017			7,8 - 9,8	17,8				27,4			
047019			8,8 - 10,8	18,8				28,5			
047001			10,8 - 12,8	20,8				30,5			
047004			12,8 - 14,8	22,8				32,5			

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.