


- **Materiál:** Monel® 400 (slitina nikl / měď 70/30)
- **Povrch:** pozink
- **Závít:** metrický 6H/21 dle ASME B1.13M
- Monel® je odolný vůči korozi, např.: vůči mořské a sladké vodě, většině organických kyselin, kyselině solné a sírové, síranu a chloridu amonnému, kyselině fluorovodíkové a rtuť. Kromě toho je Monel® odolný proti důlkové korozi
- U matic Monel® nedochází ke korodování šroubu z nerezové oceli v nerezových maticích
- Velká odolnost proti protáčení a vytahovací síle
- Velký rozsah svěrné síly
- Vždy správné usazení pomocí nářadí řízeným kroutícím momentem nebo silou řízeným nářadím

MONEL

**kulaté, otevřené
plochá hlava a
redukována hlava**



Vysokovýkonné

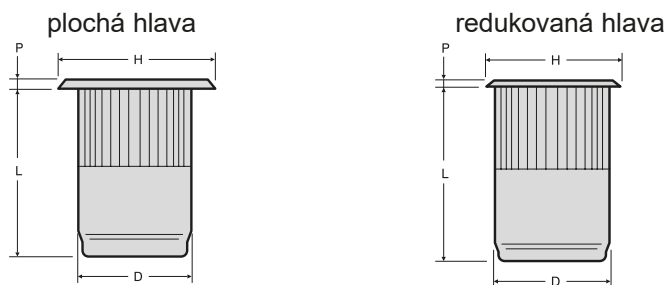

číslo položky plochá hlava	velikost závitu	 montážní otvor Ø +0,15/-0,0	síla materiálu		rozměry a tolerance			
			Min.	Max.	D Ø max.	H Ø +/-0,25 #	P +/-0,08	L +/-0,38
080120	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	9,91	0,76	10,67
080121			2,0	3,3				11,94
080122	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	10,54		12,07
080123			3,3	5,7				14,86
080124	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	12,70		14,73
080125			4,2	6,6				17,27
080126	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	17,40	0,89	17,53
080127			3,8	7,9				20,45
080128	M10		0,7	3,8				17,53
080129			3,8	7,9				20,45

číslo položky redukována hlava	velikost závitu	 montážní otvor Ø +0,15/-0,0	síla materiálu		rozměry a tolerance				
			Min.	Max.	D Ø max.	H Ø +/-0,25	P +/-0,05	L +/-0,38	
080130	M 4	6,75	0,5	2,0	6,73	7,87	0,48	10,67	
080131			2,0	3,3				11,94	
080132	M 5	7,60	0,5	3,3	7,52	8,64	0,48	12,07	
080133			3,3	5,7				14,86	
080134	M 6	10,00	0,7	4,2	9,91	11,56	0,55	14,73	
080135			4,2	6,6				17,27	
080136	M 8	13,50	0,7	3,8	13,46	15,11	0,55	17,53	
080137			3,8	7,9				20,48	
080138	M10		0,7	3,8				17,53	
080139			3,8	7,9				20,48	

M8-M10 plochá hlava: Odlišná tolerance pro velikost H: +/-0,64

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.