


Cylindrické zámky

Cylindrická vložka a montáž (PK)



Všechny cylindrické vložky PK systému SOUTHCO® se vyznačují stejnými rozměry montáže. Lze je snadno a rychle vložit do mnoha uzávěrů SOUTHCO® a v případě potřeby je vyměnit. Tento systém umožňuje po výběru uzávěru vybrat vhodnou cylindrickou vložku pro požadovanou bezpečnost vaší aplikace. Tabulka poskytuje přehled uzávěrů, které jsou kompatibilní se systémem cylindrickým vložek typu PK.


Cylindrické vložky jsou k dispozici samostatně s následujícími výhodami:

- Možnost vybavit různé uzávěry stejným typem válce
- Možnost vybavit stejný zámek různými typy válců
- Snížení zásob, protože uzávěry jsou dodávány bez válce a válec je možné následně objednat podle potřeby.

- Cylindrickou vložku si můžete objednat samostatně
- Velká flexibilita při různých požadavcích na uzávěr

Materiál a povrchová úprava
Slitina zinku, chromovaná, černá prášková barva nebo nerezový kryt proti prachu.

   			
s přitlakem	s tolerancí	push-to-close	zámky
 Lift & Turn uzávěr (62)	 S křídlovým knoflíkem (E5)	 Velký plochý uzávěr (R3)	 bez těsnění (CM)
 Plochý pákový uzávěr (C2)	 T-rukojetí (E5)	 Spouštěče mechanického otvírání (AC)	 s těsněním (CM)
 Pákový uzávěr (C5)	 L-rukojetí (E5)		
	 V oválném krytu (E5)		



Cylindrické zámky

Cylindrická vložka a montáž (PK)

Cylindrická vložka

objednací číslo

cylindr série	kódování	jednotka balení	s krytem z nerezové oceli	bez krytu z nerezové oceli	bez krytu proti prachu, černý	bez krytu proti prachu, pochromovaný
KA	CH751	1	PK-39-72-13-KCH751	PK-132-13	PK-115-13	PK-116-13
KA	RS001	1	PK-39-72-13-RS001	PK-132-13-RS001	PK-29-15-13-RS001	PK-29-16-13-RS001
KD	10 CODES	10	PK-39-72-13-KD1010	PK-132-13-KD1010	PK-29-15-13-KD1010	PK-29-16-13-KD1010
KD	50 CODES	50	PK-39-72-13-KD1050	PK-132-13-KD1050	PK-29-15-13-KD1050	PK-29-16-13-KD1050
KD	125 CODES	125	PK-39-72-13-KD1125	PK-132-13-KD1125	PK-29-15-13-KD1125	PK-29-16-13-KD1125
MKKD	10 CODES	10	PK-39-72-13-MK1010	PK-132-13-MK1010	PK-29-15-13-MK1010	PK-29-16-13-MK1010
MKKD	50 CODES	50	PK-39-72-13-MK1050	PK-132-13-MK1050	PK-29-15-13-MK1050	PK-29-16-13-MK1050
MKKD	125 CODES	125	PK-39-72-13-MK1125	PK-132-13-MK1125	PK-29-15-13-MK1125	PK-29-16-13-MK1125

Definice cylindrické vložky

KA – Keyed Alike: všechny cylindry se stejným uzavíráním
KD – Keyed Differently: cylindry s různým uzavíráním v rámci systému bez hlavního klíče
MKKD – Master Keyed, Keyed Differently: cylindry s různým uzavíráním v rámci systému s hlavním klíčem

Poznámky

Objednací číslo obsahuje 1 cylindrickou vložku a 2 klíče

klíč	objednací číslo
hlavní klíč (1)	PK-24-01
De-instalační klíč (1)	PK-11-03

Nářadím ovládané cylindry

tvary hlav	objednací číslo			
	phillips	zářez	4 mm šestihran	8 mm šestihran
pochromovaný	PK-0-34027-01	PK-0-43489-01	PK-0-34323-01	PK-0-40374-01
černý	PK-0-34027-50	PK-0-43489-50	PK-0-34323-50	PK-0-40374-50

Nasazení cylindrické vložky

1. Proveďte přípravu k montáži a nasadte uzávěr viz. popis na příslušné straně, logo musí být umístěno viz obrázek


2. Uzávěr se musí nechávat v pozici otevřeno, je-li to nutné, musí být západka nastavena manuálně do této pozice. Dlouhá strana krytky leží paralelně k ploché straně pouzdra.

3. Zasuňte klíč do cyl. vložky a nasadte cyl. vložku jak je zobrazeno až na doraz, do pouzdra uzávěru. Destičky jsou přítom směřovány k rampě v pouzdu.


4. Uzávěr uzavřít. Je-li cylindrická vložka v pouzdu správně nastavena, lze klíč vytáhnout a pojistná destička lze pouze s de-instalizačním klíčem opět uvolnit

5. Západku namontovat

Montáž cylindrické vložky pro CM-3 en CM-6

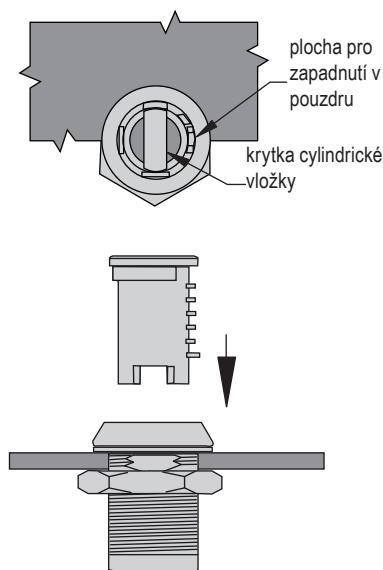

01 (ve směru hodinových ručiček)

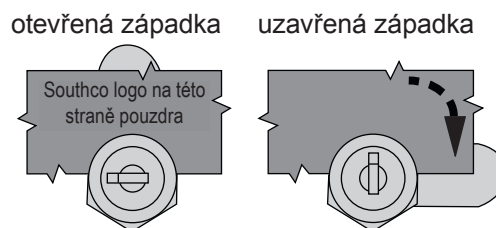

09 (proti směru hodinových ručiček)

