

Výsuvnost 100%+, nosnost 70 kg, typ 0301

- Potřebuje minimální prostor pro zabudování v důsledku velmi malé výšky teleskopického výsuvu (35,3 mm)
- K dostání volitelné úhelníky a držáky kabelů pro montáž do skříní 19"



Výsuvnost:
100% +



Nosnost na pár:
do 70 kg




Cykly pod dynamickou
zátěží



Max. zatížení při
horizontální montáži



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

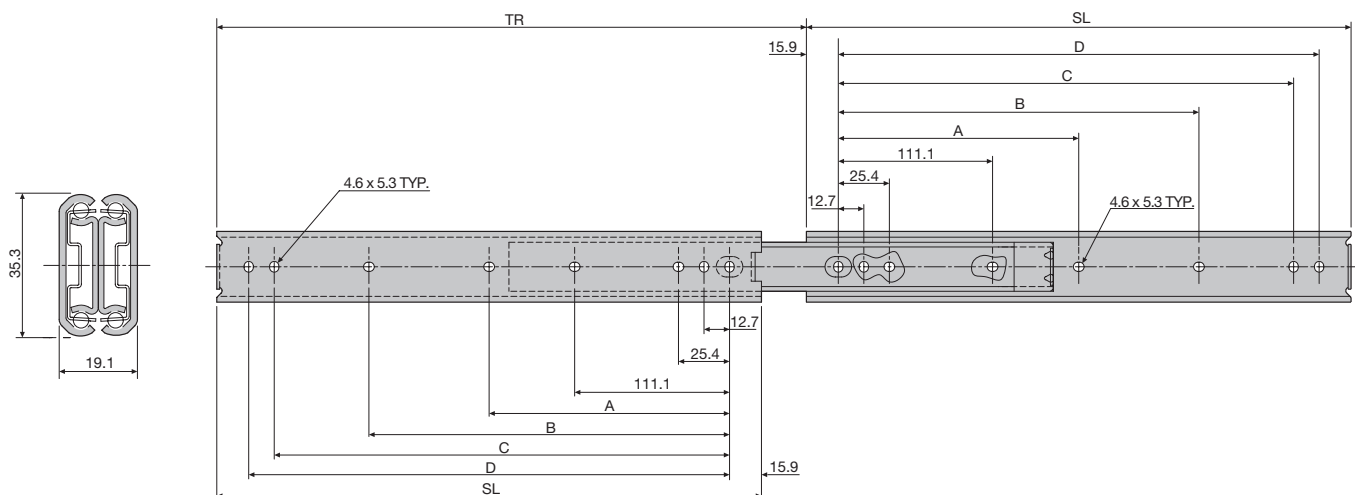

Objednací číslo (pár)	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
190953	305	327	-	149.2	260.3	273.0	1.38	70
199044	356	378	-	200.0	311.1	323.8	1.63	67
199026	406	429	-	250.8	361.9	374.6	1.87	65
199064	457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	2.10	63
190370	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	2.35	60
199062	559	581	263.5	403.2	514.3	527.0	2.60	55
190957	610	632	288.9	454.0	565.1	577.8	2.77	50
199207	660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	2.55	45
190956	711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	3.22	40

SL: Délka kolejniče W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.