

Dvojcestné teleskopické výsuvy 100%, nosnost 45 kg, typ 3630

- Dají se zcela vysunout na obě strany
- Teleskopické výsuvy disponují odporem ve střední pozici
- Pro použití, kdy je potřeba zajistit přístup k posuvné jednotce z obou stran



Dvojcestné teleskopické výsuvy:
100%






Nosnost na pár:
do 45 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Ocel, pozinkovaná

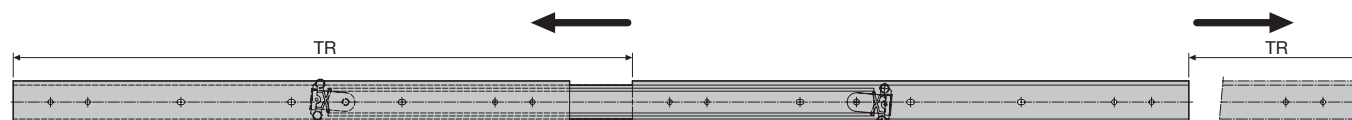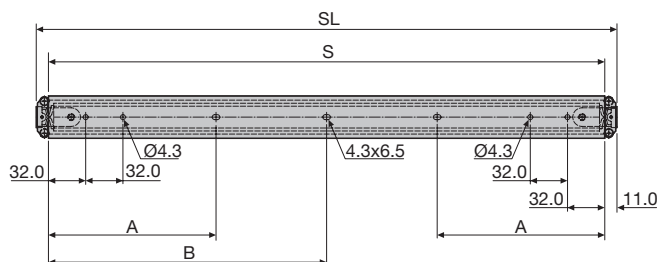

Objednací číslo (pár)	mm						kg	
	SL	S	TR	TRx2	A	B	W	L
190959	400	378	432	864	144	-	2.11	40
199317	500	478	532	1064	144	-	2.66	45
190914	600	578	632	1264	144	-	3.18	45
190966	700	678	732	1464	176	339	3.74	40

SL: Délka kolejničky

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž doporučujeme šrouby M4/4 mm s max. výškou hlavy 2.5 mm a s max. průměrem hlavy 9.6 mm.