

Výsuvnost 100%+, nosnost 120 kg, typ DS5322 (nerezová ocel)

- Teleskopické výsuvy disponují odporem proti vysunutí
- Včetně úhelníku se spojovacími kolíky



Výsuvnost:
100%+





Nosnost na pár:
do 120 kg



Cykly pod dynamickou
zátěží



Materiál:
Nerezová ocel 304

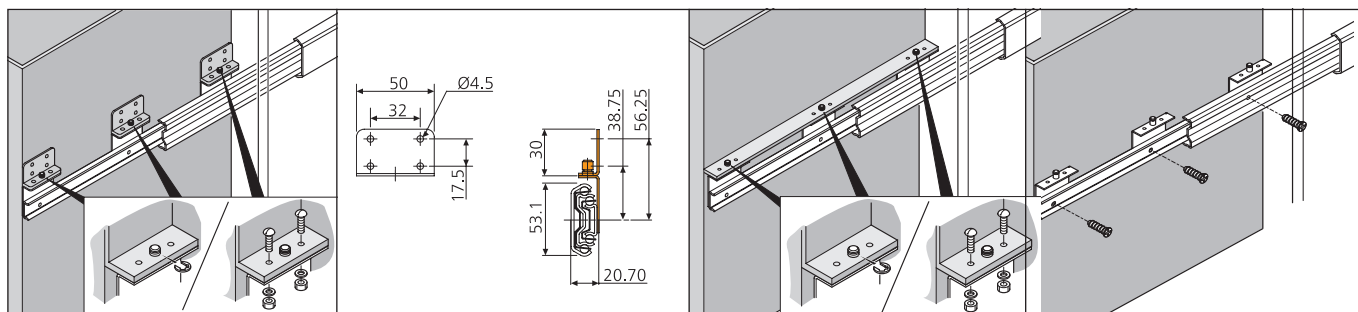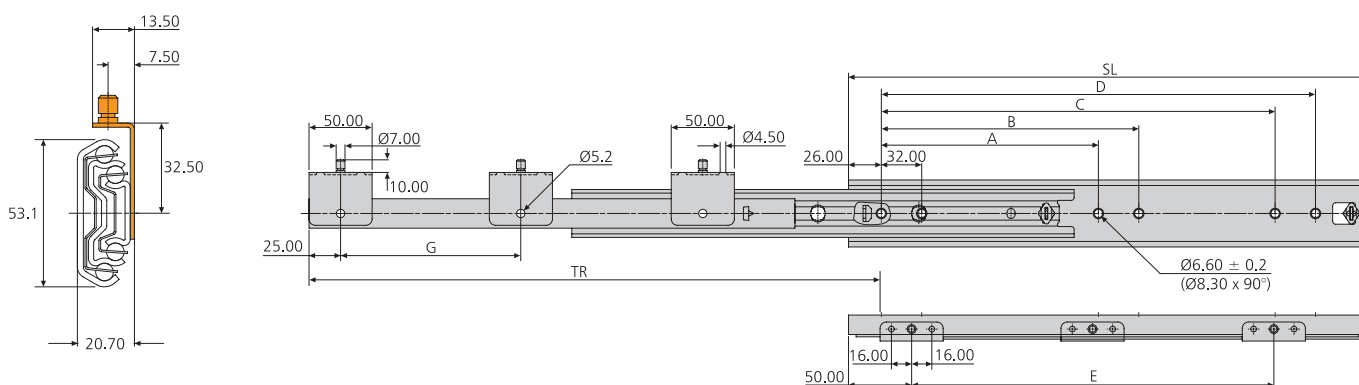

Objednací číslo (pár)	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	G	W	L
199330	300	342	-	-	192	224	177	-	1.83	80
199094	350	392	-	-	256	288	227	-	2.15	90
199041	400	442	160	192	288	320	277	-	2.45	100
190971	450	492	192	224	352	384	327	-	2.74	110
199381	500	542	192	224	384	416	377	-	3.04	120
199378	550	592	224	256	448	480	427	-	3.33	110
199040	600	642	256	288	480	512	477	238.5	3.74	100
199095	700	742	320	352	608	640	577	288.5	4.37	70
199180	790	822	352	384	672	704	677	338.5	4.92	50

SL: Délka kolejničky

W: Hmotnost páru v kg

TR: Vysunutí teleskopického výsuvu

L: Nosnost na pár

- Pro dosažení uvedených hodnot maximálního zatížení musí být využito všech upevňovacích bodů.
- Pro montáž jsou doporučeny šrouby M5 se zápusťnou hlavou nebo šrouby 6 mm se zápusťnou hlavou.