



- Bezpečná aretace a polohování
- S redukováným závitovým pouzdrem
- Neztratné; žádné volné součásti
- K dispozici s nebo bez zajištění v otevřené poloze
- K dostání z oceli nebo nerezové oceli




Provedení A
bez aretační drážky
bez protimatic

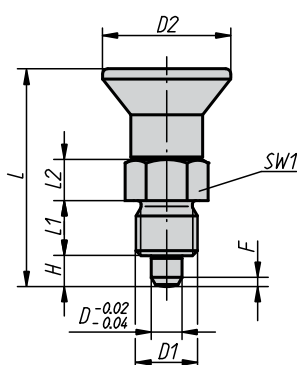



Provedení B
bez aretační drážky
s protimatic





Provedení C
s aretační drážkou
bez protimatic

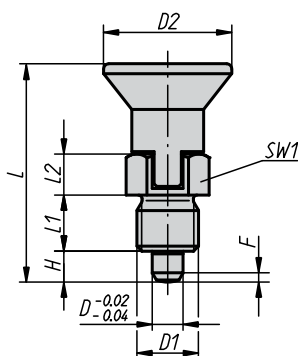

Provedení D
s aretační drážkou
s protimatic



kroužek
rozpěry



Materiál:

- Ocel, aretační kolík tvrzený: třída pevnosti 5.8.
- Nerezová ocel, aretační kolík netvrzený: závitové pouzdro: 1.4305. aretační kolík: 1.4305.

Hříbová úchytka: termoplast tmavošedý.

Provedení:

- Ocel, aretační kolík tvrzený: bryňrováno. Aretační kolík broušený.
- Nerezová ocel, aretační kolík netvrzený: bez povrchové úpravy. Aretační kolík broušený.

Upozornění:

Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.

Aretační čepy, ocel, aretační kolík tvrzený

Objednací číslo provedení A	Objednací číslo provedení B	Objednací číslo provedení C	Objednací číslo provedení D	Rozměry	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
03089-5903	03089-6903	03089-7903	03089-8903	0	3	M6 x 0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
03089-5004	03089-6004	03089-7004	03089-8004	0	4	M8 x 1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	6	12
03089-5105	03089-6105	03089-7105	03089-8105	1	5	M10 x 1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-5206	03089-6206	03089-7206	03089-8206	2	6	M12 x 1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-5308	03089-6308	03089-7308	03089-8308	3	8	M16 x 1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-5410	03089-6410	03089-7410	03089-8410	4	10	M20 x 1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32

Aretační čepy, nerezová ocel, aretační kolík netvrzený

Objednací číslo provedení A	Objednací číslo provedení B	Objednací číslo provedení C	Objednací číslo provedení D	Rozměry	D	D1	D2	L	L1	L2	H	SW1	SW2	F x 30°	Síla pružiny začátek F1 cca N	Síla pružiny konec F2 cca N
03089-15903	03089-16903	03089-17903	03089-18903	0	3	M6 x 0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
03089-15004	03089-16004	03089-17004	03089-18004	0	4	M8 x 1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	6	12
03089-15105	03089-16105	03089-17105	03089-18105	1	5	M10 x 1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
03089-15206	03089-16206	03089-17206	03089-18206	2	6	M12 x 1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
03089-15308	03089-16308	03089-17308	03089-18308	3	8	M16 x 1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
03089-15410	03089-16410	03089-17410	03089-18410	4	10	M20 x 1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32

Všechny rozměry v mm. Uvedené hodnoty zatížení jsou pouze orientační. Technické změny vyhrazeny.