

Nové nářadí ProSet® XT

Revoluční nářadí pro trhací nýty



obzvlášť lehké
velmi rychlé
s jednoduchou instalací
Nejdelší hubicí ve své kategorii

Nářadí ProSet XT se vyznašují vysokou pevností v tahu a velmi nízkou hmotností. Díky vhodnému návržení jednotlivých částí pláště a také štíhlé přední části nářadí se dostanete i k těžce přístupným montážním otvorům. Protože má nářadí veliký pracovní zdvih, jsou všechny trhací nýty upevněny pouze jedním nýtovacím procesem. Nářadí ProSet XT jsou vybaveny nejnovější generací těsnění, které minimalizují údržbu hydraulického systému.



Pohodlná spoušť s nízkou ovládací silou

Ergonomické "měkké" pouzdro

Gumová ochranná vrstva předchází poškození

Výpust' vzduchu lze otočením nasměrovat

Velký lapač trnů na odlomené trny, lze lehce vyprázdnit



Vypínací ventil pro přívod vzduchu, lze se tak vyhnout zbytečnému zatížení hlukem. Kromě toho disponuje volným otáčením a může se napojit k nářadí jak zleva, tak i zprava a sloužit tak pro použití obou rukou.

Dodává se standardně se závěsným ramínkem




Snadná údržba upínacích čelistí uživatelem! Kryt hubice a držák kleštiny lze rozebrat ručně.



Pneumatické nářadí pro trhací nýty


ProSet® XT1

- objednáč. číslo: 360400
- výkonost: trhací nýty až do Ø 4,0 mm
- hmotnost: 1,17 kg
- tažná síla: 6,5 kN @ 5,5 bar
- zdvih: 18 mm
- rychlost: 0,4 sekund / cyklus
- tlak vzduchu: 5,0 až 7,0 bar
- spotřeba vzduchu: 1,5 litrů vzduchu na nýt
- hladina hluku: 77.95 dB(A)

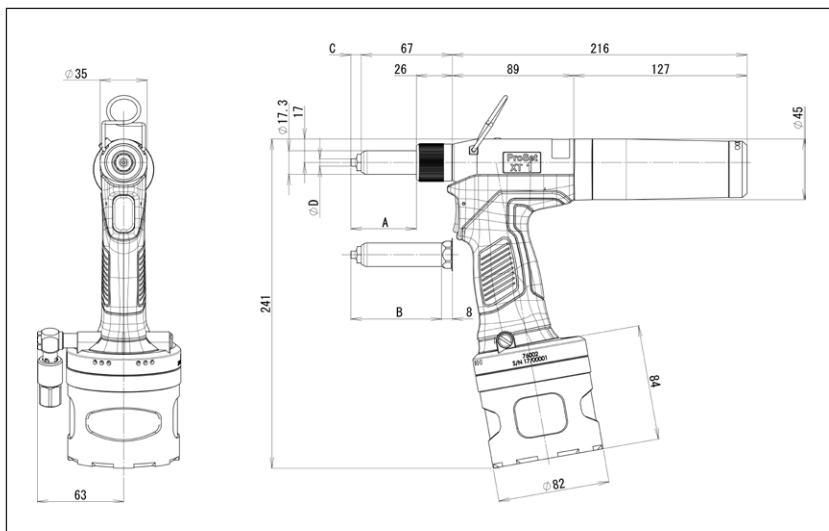


ProSet® XT2

- objednáč. číslo: 360500
- výkonost: trhací nýty až do Ø 5,0 mm
- hmotnost: 1,26 kg
- tažná síla: 8,9 kN @ 5,5 bar
- zdvih: 20 mm
- rychlost: 0,6 sekund / cyklus
- tlak vzduchu: 5,0 až 7,0 bar
- spotřeba vzduchu: 2,2 litrů vzduchu na nýt
- hladina hluku: 77.1 dB(A)

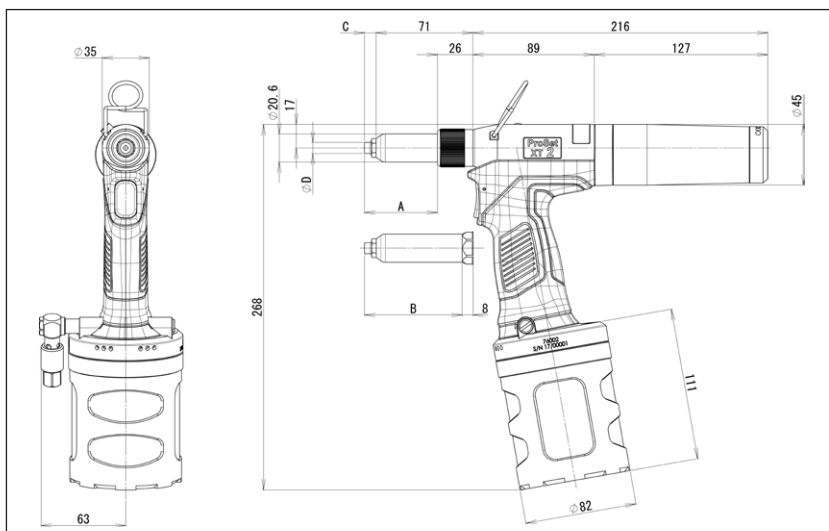

ProSet® XT3

- objednáč. číslo: 360600
- výkonost: (strukturální) trhací nýty Ø 4,0 až do Ø 6,4 mm
- hmotnost: 2,14 kg
- tažná síla: 17,0 kN @ 5,5 bar
- zdvih: 26 mm
- rychlost: 0,9 sekund / cyklus
- tlak vzduchu: 5,0 až 7,0 bar
- spotřeba vzduchu: 6,3 litrů vzduchu na nýt
- hladina hluku: 78.4 dB(A)

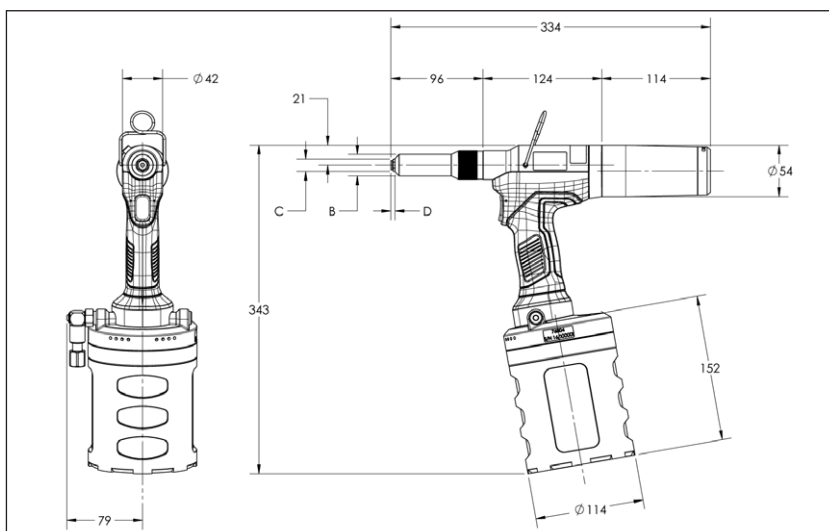

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny. Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.