


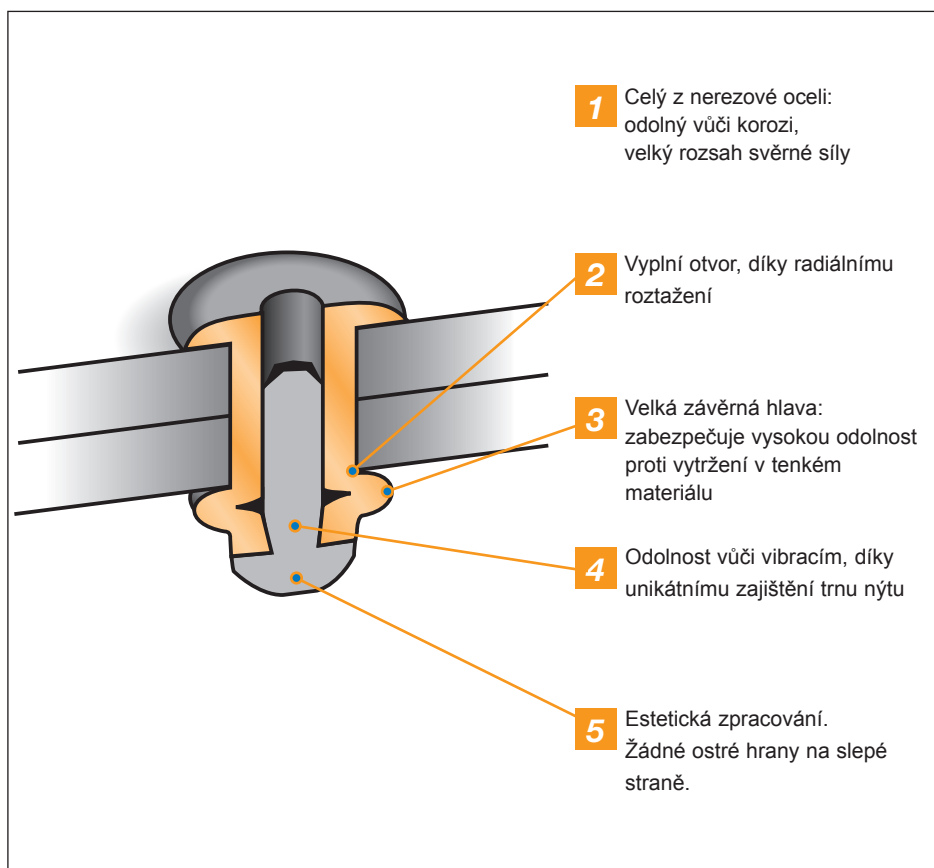


Tento všestranný trhací nýt je celý vyroben z nerezové oceli, vyznačuje se skvělými vlastnostmi vyplnění otvoru a velkou závěrnou hlavou na slepé straně.

Trhací nýty z nerezové oceli, jsou vysoce odolné vůči korozi, a vhodné pro použití ve vysokých teplotách. Trhací nýt je ideální pro aplikace v tenkých nebo slabých materiálech a ve velkých a dlouhých montážních otvorech.

- Těleso nýtu : nerezová ocel AISI 304Cu
- Trn nýtu : nerezová ocel AISI 321
- Celý z nerezové oceli : Odolný vůči korozi, velký rozsah svěrné síly
- Velká závěrná hlava : zabezpečuje vysokou odolnost proti vytržení jak v tenkém materiálu, tak i plastu
- Odolává vibracím díky schopnosti vyplnit montážní otvor a neztratit hlavě trnu.
- Kompenzuje nerovnosti u nestejných montážních otvorů.

Kulatá plochá hlava



NEREZOVÁ OCEL

**Kulatá plochá
hlava s trnem z
nerezové oceli**

**Velká závěrná
hlava
odolné vůči korozi**



objednací číslo	průměr tělesa nýtu D nom.	montážní otvor		svěrná síla		rozměry a tolerance				utahovací síla* kN	vytahovací síla* kN
		min.	max.	min.	max.	L max.	H ø max.	P max.	M ø max.		
300400	3,2	3,3	3,4	1,0	3,0	9,0	6,6	1,1	2,1	1,6	2,0
300401				3,0	5,0	11,5				1,7	
300402				5,0	7,0	14,1				3,2	
300403	4,0	4,1	4,3	1,0	3,0	10,3	8,0	1,5	2,6	2,8	4,0
300404				3,0	5,0	12,9				5,2	
300405				5,0	7,0	15,6				5,2	
300406	4,8	4,9	5,1	1,5	3,5	12,8	9,6	1,5	3,2	5,5	5,0
300407				3,5	6,0	15,4					
300408				6,0	8,5	18,4					

* obvyklé hodnoty