



Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr, dvojstupňový, uzavírací síla 18.000N (R4-50)

- Skrytý zaskakovací uzávěr k otvírání a zavírání dveří a panelů
- Robustní uzávěr; velká uzavírací síla (18.000N) se snadnou obsluhou
- Lze ovládat dálkovým odblokováním v kombinaci s bowdenovými kabely a blokovací tyčí
- Obzvláště tolerantní, vyrovnává odchylky nerovnosti
- Odpovídá standardu FMVSS 206
- V souladu s normou EN 45545-3 E60


Materiál a povrchová úprava
pozinkovaná ocel

Doporučení
Kabely a kabelové příslušenství naleznete:
Kabely a příslušenství pro mechanické otevření (AC)"
Kabelová svorka: R4-0-43922-1

Upozornění
Uzávěr a závěrný čep se objednávají zvlášť
Závěrný čep: R4-90-441-10


Ruční ovládání

(Jednostupňové zamykání, na obrázku s ovládáním vlevo)

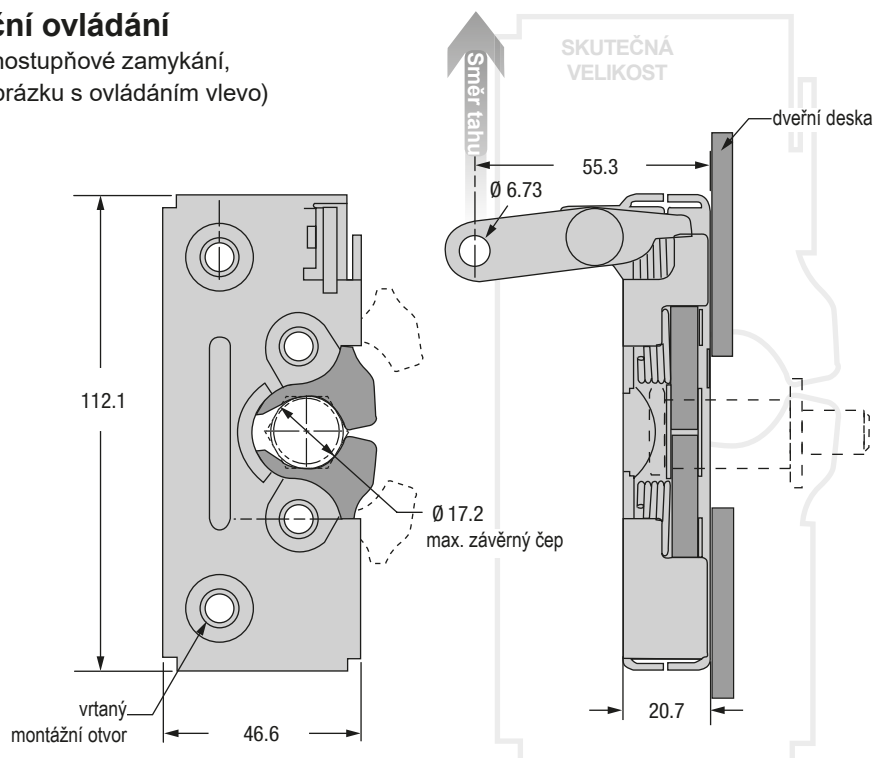

Závěrný čep (objednejte samostatně)

objednací číslo
R4-90-441-10

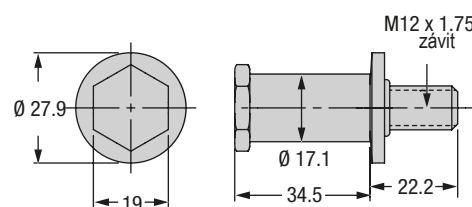

Tvorba objednáčeho čísla

S Stupeň a ovládání

- 3 dvojstupňové zamykání, s ovládáním vlevo
4 dvojstupňové zamykání, s ovládáním vpravo

I Montáž

- 0 0 7.2 vrtné otvory
2 M6 x 1 závit

R4 - 50 - S I - 101 - 10

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.