


Dálkově ovládaný uzávěr

Skrytý zaskakovací uzávěr, uzavírací síla 8.000N, jednostupňové nebo dvojestupňové zamykání (R4-20)




Dálkové ovládání

(Dvojestupňové zamykání, na obrázku s ovládáním vlevo)

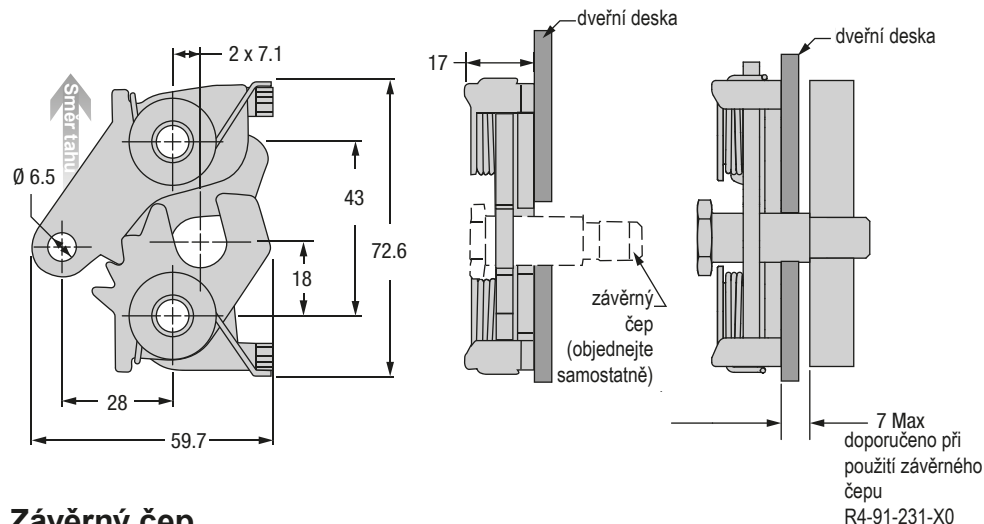

Závěrný čep

(objednejte samostatně)



SKUTEČNÁ
VELIKOST

- Skrytý zaskakovací uzávěr k otvírání a zavírání dveří a panelů
- Kompaktní rozměry, snadná a rychlá montáž
- Lze ovládat dálkovým odblokováním v kombinaci s bowdenovými kabely a blokovací tyčí
- Robustní uzávěr; velká uzavírací síla (8.000N) se snadnou obsluhou
- Tolerantní, vyrovnává odchylky nerovností
- V souladu s normou EN 45545-3 E60

Materiál a povrchová úprava
pozinkovaná ocel nebo 304 nerezová ocel pasivovaná

Kabely a kabelové příslušenství naleznete:
Kabely a příslušenství pro mechanické otevření (AC)"
Kabelová svorka: R4-0-43922-1

*zamykání

Jednostupňové: Uzávěr se zcela zablokuje při uzavření v jedné operaci.

Dvojestupňové: Uzávěr se z bezpečnostních důvodů uzamkne ve 2 stupních. Ve druhém kroku se uzávěr zcela uzavře.

objednací číslo pro závěrný čep

objednací číslo	materiál
R4-91-231-10	ocel
R4-91-231-20	nerezová ocel

S Stupeň a ovládání

- 1 jednostupňové zamykání, s ovládáním vpravo
- 2 jednostupňové zamykání, s ovládáním vlevo
- 3 dvojestupňové zamykání, s ovládáním vpravo
- 4 dvojestupňové zamykání, s ovládáním vlevo

I Montáž

- 0 Ø8.3 vrtané otvory
- 2 M8 x 1,25 závit

R4 - 20 - S I - 501 - M

M Materiál

- 10 ocel
- 20 nerezová ocel

Tvorba objednáčeho čísla

Uzávěr a závěrný čep se objednávají zvlášť

Všechny rozměry v mm, technické změny vyhrazeny.
Veškeré specifikace jsou pouze k obecné orientaci a nejsou zárukou vlastností. Vhodnost použití produktu pro konkrétní použití si musí každý zákazník sám vyzkoušet. Odpovědnost za to je vyloučena.